

2020 年 12 月

尊敬的客户

锅屋百迪精密机械
(苏州) 有限公司

高性能缓冲器 (冲击吸收器)

①配件停产说明

②修改自动替换软件中部分尺寸的说明

敬启 谨祝贵公司生意兴隆。
平日多蒙关照，十分感谢。

关于《2018 导轨钳制器产品目录》中刊载的高性能缓冲器 (冲击吸收器) 将在2021年1月26日 (星期二) 开始进行全面改型一事，前次已经对停产产品及其新产品信息进行了相关的说明，本次，追加对停产配件的说明。

另外，因自动替换软件中的部分尺寸存在错误，在介绍的同时，也要借此机会致以歉意。
对于给贵公司造成的困扰，我们深表歉意，敬请理解。

此致 敬礼

记

①配件停产说明

配件名称	停产品 (2021 年 1 月 25 日停售)		替代品
	系列型号	《2018 导轨钳制器产品目录》 刊载页码	系列型号
冷却器螺母	AKM	p.345	无替代品

②修改自动替换软件中部分尺寸的说明

对象

带活塞杆头部冲击吸收器 2.0 全部型号

内容

【错误】


形状图中的 e 尺寸与实际活塞杆头部尺寸不符。

【正确】

将 e 尺寸修正为活塞杆+头部长度。

* 全长 W 及其他尺寸不变。

* 自动替换软件已于 12 月 10 日 (星期四) 完成修正。

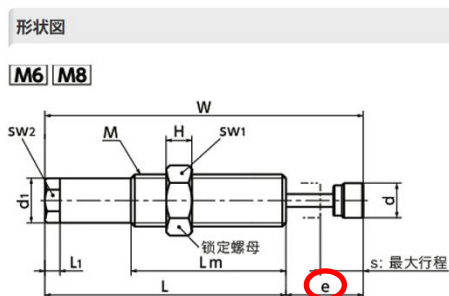


以上


APR-AKS替代品介绍

【尺寸】


M8

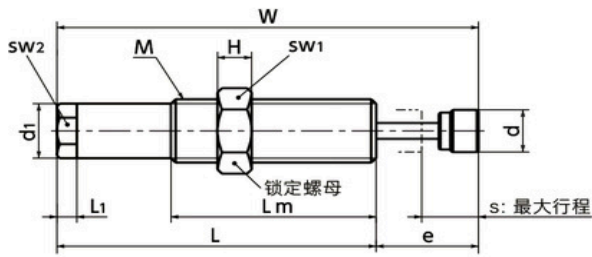

M10 - M27 替代品 (所有尺寸)

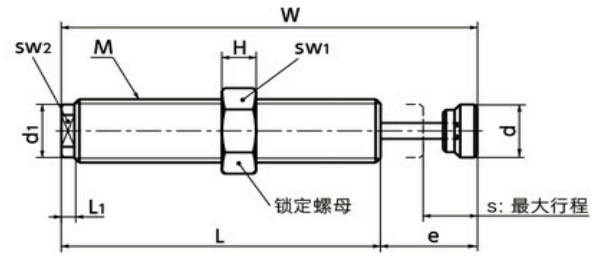

M33 M45

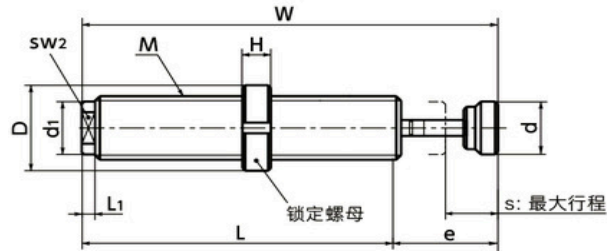

单位: mm

停产品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
APR-M8-1-AKS	M8X1.0	40	2.5	26	5	6.8	11	51	4	13	-	6	14
APR-M10-1-AKS	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	65	5	13	-	8	30
APR-M12-1-AKS	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	45
APR-M14-1-AKS	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M14-1.5-AKS	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M20-1.5-AKS	M20X1.5	76	3.5	-	17	-	23	99	10	24	-	14	140
APR-M25-1.5-AKS	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	310
APR-M27-3-AKS	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	380
APR-M33-1.5-AKS	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	645
APR-M45-1.5-AKS	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1280

单位: mm


替代品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
PSE08-10N□DS-A	M8X1.0	40	2.5	-	6.5	-	12	52	3	11	-	6	10
PSE10-10N□DS-A	M10X1.0	46.5	2.5	-	8.5	-	14.5	61	4	13	-	7	21
PSE12-10N□DS-A	M12X1.0	54	2.5	-	10.5	-	17	71	5	15	-	8	34
PSE14-10N□DS-A	M14X1.0	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	60
PSE14-15N□DS-A	M14X1.5	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	58
PSE20-15N□DS-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PSE25-15N□DS-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	300
PSE27-30N□DS-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PSE33-15N□DS-A	M33X1.5	125	4.5	-	31	-	45	170	12	41	-	24	640

表中的□为速度类型的符号。速度类型不会导致尺寸出现差异。

APR-AKK替代品介绍


【尺寸】

M8

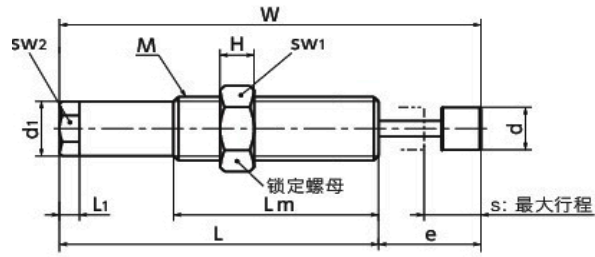


M10 - M27

替代品 (所有尺寸)

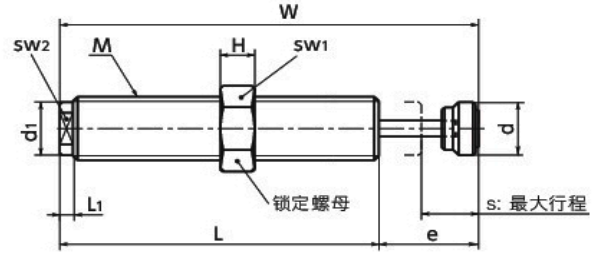

M33 M45

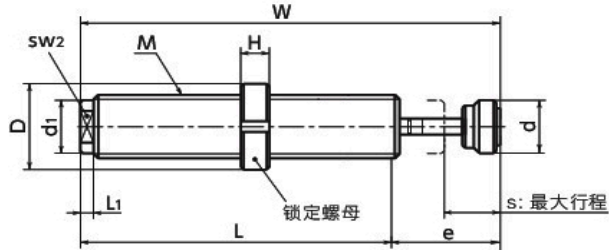

单位: mm

停产品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
APR-M8-1-AKK	M8X1.0	40	2.5	26	6.6	6.8	12	52	4	13	-	6	14
APR-M10-1-AKK	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	65	5	13	-	8	30
APR-M12-1-AKK	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	45
APR-M14-1-AKK	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M14-1.5-AKK	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	75
APR-M20-1.5-AKK	M20X1.5	76	3.5	-	17	-	23	99	10	24	-	14	140
APR-M25-1.5-AKK	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	305
APR-M27-3-AKK	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	375
APR-M33-1.5-AKK	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	635
APR-M45-1.5-AKK	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1260

单位: mm


替代品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
PSE08-10N□DK-A	M8X1.0	40	2.5	-	6.5	-	12	52	3	11	-	6	10
PSE10-10N□DK-A	M10X1.0	46.5	2.5	-	8.5	-	14.5	61	4	13	-	7	21
PSE12-10N□DK-A	M12X1.0	54	2.5	-	10.5	-	17	71	5	15	-	8	33
PSE14-10N□DK-A	M14X1.0	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	59
PSE14-15N□DK-A	M14X1.5	64	3	-	12	-	21	85	6	17	-	10	57
PSE20-15N□DK-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PSE25-15N□DK-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	300
PSE27-30N□DK-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PSE33-15N□DK-A	M33X1.5	125	4.5	-	31	-	45	170	12	41	-	24	640

表中的□为速度类型的符号。速度类型不会导致尺寸出现差异。


APS-AKS替代品介绍

【尺寸】


M6 M8 替代品 (M6)

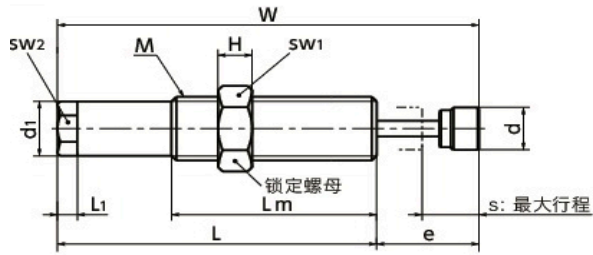

M10 - M27 替代品 (M8-M33)

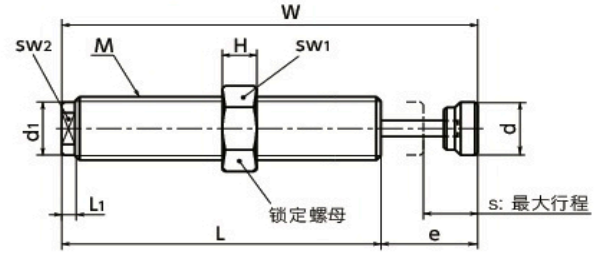

M33 M45

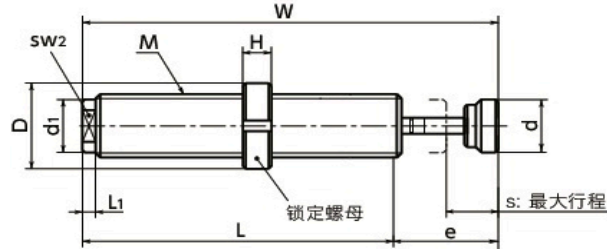

单位: mm

停产品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
APS-M6-0.5-AKS	M6X0.5	30	1.8	18	3.2	5.4	9.5	39.5	3.2	10	-	4.5	6
APS-M8-1-AKS	M8X1.0	40	2.5	26	5	6.8	11	51	4	13	-	6	13
APS-M10-1-AKS	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	64.8	5	13	-	8	26
APS-M12-1-AKS	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	40
APS-M14-1.5-AKS	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M14-1-AKS	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M20-1.5-AKS	M20X1.5	76	4	-	17	-	23	99	10	24	-	14	145
APS-M20-1.5L-AKS	M20X1.5	97	4	-	17	-	38	135	10	24	-	14	190
APS-M25-1.5-AKS	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	325
APS-M25-1.5L-AKS	M25X1.5	125	4	-	22	-	51	176	12	30	-	19	390
APS-M27-3-AKS	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	395
APS-M33-1.5-AKS	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	695
APS-M33-1.5L-AKS	M33X1.5	144	5	-	28	-	65	209	10	-	41	24	795
APS-M45-1.5-AKS	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1380
APS-M45-1.5L-AKS	M45X1.5	195	6	-	38	-	60	255	10	-	60	36	1830

单位: mm


替代品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
PME06-05N□DS-A	M6X0.5	31	2	19	5	5.4	9	40	2.5	8	-	5	6
PHE08-10N□DS-A	M8X1.0	41	2.5	-	6.5	-	12	53	3	11	-	6	10
PHE10-10N□DS-A	M10X1.0	48	2.5	-	8.5	-	14.5	62.5	4	13	-	7	22
PHE12-10N□DS-A	M12X1.0	56	2.5	-	10.5	-	17	73	5	15	-	8	35
PHE14-10N□DS-A	M14X1.0	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	60
PHE14-15N□DS-A	M14X1.5	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	58
PHE20-15N□DS-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PHE20-15L□DS-A	M20X1.5	97	3.5	-	18	-	35	131	8	24	-	14	170
PHE25-15N□DS-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	310
PHE25-15L□DS-A	M25X1.5	142	4	-	23	-	53	182	10	30	-	19	400
PHE27-30N□DS-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PHE33-15N□DS-A	M33X1.5	126	4.5	-	31	-	45	171	12	41	-	24	660
PHE33-15L□DS-A	M33X1.5	171	4.5	-	31	-	65	236	12	41	-	24	860

表中的□为速度类型的符号。速度类型不会导致尺寸出现差异。


APS-AKK替代品介绍

【尺寸】


M6 M8 替代品 (M6)

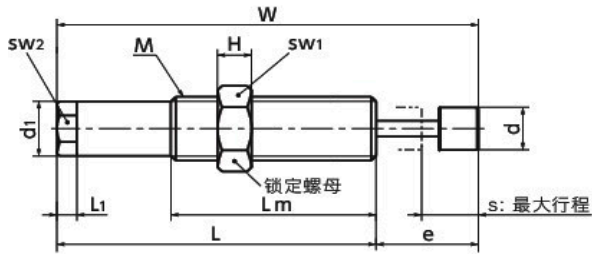

M10 - M27 替代品 (M8-M33)

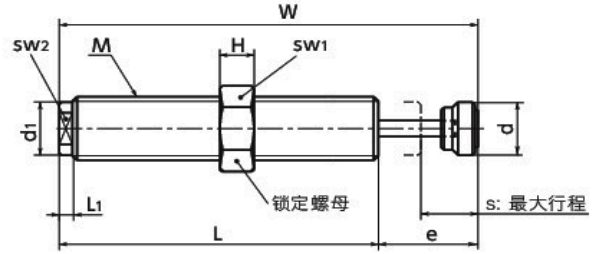

M33 M45

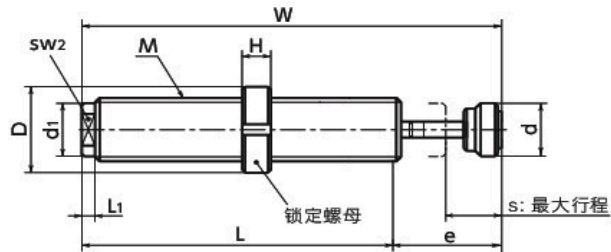

单位: mm

停产品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
APS-M6-0.5-AKK	M6X0.5	30	1.8	18	4.8	5.4	10.5	40.5	3.2	10	-	4.5	6
APS-M8-1-AKK	M8X1.0	40	2.5	26	6.6	6.8	12	52	4	13	-	6	13
APS-M10-1-AKK	M10X1.0	51	2.3	-	8	-	14	65	5	13	-	8	26
APS-M12-1-AKK	M12X1.0	56	2.3	-	10	-	17	73	6	14	-	8	40
APS-M14-1.5-AKK	M14X1.5	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M14-1-AKK	M14X1.0	66	3.5	-	11	-	20.5	86.5	8	17	-	10	70
APS-M20-1.5-AKK	M20X1.5	76	4	-	17	-	23	99	10	24	-	14	145
APS-M20-1.5L-AKK	M20X1.5	97	4	-	17	-	38	135	10	24	-	14	190
APS-M25-1.5-AKK	M25X1.5	105	4	-	22	-	36	141	12	30	-	19	320
APS-M25-1.5L-AKK	M25X1.5	125	4	-	22	-	51	176	12	30	-	19	385
APS-M27-3-AKK	M27X3.0	105	4	-	22	-	36	141	12	32	-	19	390
APS-M33-1.5-AKK	M33X1.5	125	5	-	28	-	45	170	10	-	41	24	685
APS-M33-1.5L-AKK	M33X1.5	144	5	-	28	-	65	209	10	-	41	24	785
APS-M45-1.5-AKK	M45X1.5	140	6	-	38	-	35	175	10	-	60	36	1360
APS-M45-1.5L-AKK	M45X1.5	195	6	-	38	-	60	255	10	-	60	36	1810

单位: mm

替代品													
型号	螺纹尺寸	L	L1	Lm	d	d1	e	W	H	sw1	D	sw2	质量 (g)
PHE08-10N□DK-A	M8X1.0	41	2.5	-	6.5	-	12	53	3	11	-	6	10
PHE10-10N□DK-A	M10X1.0	48	2.5	-	8.5	-	14.5	62.5	4	13	-	7	22
PHE12-10N□DK-A	M12X1.0	56	2.5	-	10.5	-	17	73	5	15	-	8	34
PHE14-10N□DK-A	M14X1.0	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	59
PHE14-15N□DK-A	M14X1.5	63	3	-	12	-	21	84	6	17	-	10	57
PHE20-15N□DK-A	M20X1.5	74	3.5	-	18	-	25	99	8	24	-	14	130
PHE20-15L□DK-A	M20X1.5	97	3.5	-	18	-	35	131	8	24	-	14	170
PHE25-15N□DK-A	M25X1.5	107	4	-	23	-	38	145	10	30	-	19	310
PHE25-15L□DK-A	M25X1.5	142	4	-	23	-	53	195	10	30	-	19	400
PHE27-30N□DK-A	M27X3.0	107	4	-	23	-	38	145	10	32	-	19	340
PHE33-15N□DK-A	M33X1.5	126	4.5	-	31	-	45	171	12	41	-	24	660
PHE33-15L□DK-A	M33X1.5	171	4.5	-	31	-	65	236	12	41	-	24	860

表中的□为速度类型的符号。速度类型不会导致尺寸出现差异。