SSC-SRBS 梅花槽防脱落圆头螺栓(带芯)

SUS 不锈钢 防破坏

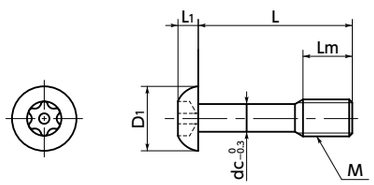

● 材质、表面处理

RoHS

	SSC-SRBS
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 SSC-SRBS 的螺纹部穿过。即使从框架上拆下螺丝，由于 SSC-SRBS 的螺纹部会卡在护罩的螺丝孔中，因此 SSC-SRBS 不会从护罩上脱落。

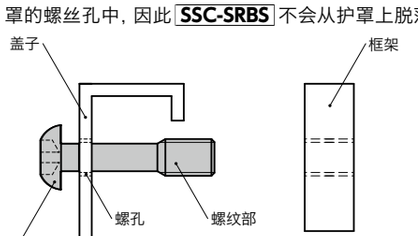

SSC-SRBS 梅花槽防脱落圆头螺栓（带针）

⚠使用注意事项

● 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。

● 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。

● 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。

● 防破坏螺丝型。

● 适用于对应CE标志。➡ P.xxxx

● 请将专用扳手 SRX 或专用螺丝批头 SRXB 与专用磁性螺丝刀 SRD 组合使用以进行安装、拆卸。

● 也生产尺寸、形状、材质、表面处理等特殊规格的防脱落螺丝。请垂询客户中心。

● 用途

保护盖、人孔盖的固定/CE标志对应
机床/食品机械/电气、电子设备

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2								Lm	D1	L1	dc	适用扳手类型	适用螺丝批头类型		梅花槽序号No.	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														螺丝批头	螺丝刀		
SSC-SRBS-M3	M3	0.5	8	10	12	16					4	5.7	1.65	2.2	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.57 - 0.93
SSC-SRBS-M4	M4	0.7		10	12	16	20				5	7.6	2.2	3	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.4 - 2.2
SSC-SRBS-M5	M5	0.8			12	16	20	25			6	9.5	2.75	3.9	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	2.3 - 4.1
SSC-SRBS-M6	M6	1			12	16	20	25	30		8	10.5	3.3	4.5	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3.6 - 6.9
SSC-SRBS-M8	M8	1.25				16	20	25	30	40	10	14	4.4	6.3	SRX-40	SRXB-40	SRD-6.35	40	9.1 - 18

1 散装零售 ➡ P.xxxx | 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx | 螺纹切割 ➡ P.xxxx | 防松动 ➡ P.xxxx | 防脱落加工 ➡ P.xxxx

本产品每包1个 | 可对应，费用另计 | 不可对应 | 不可对应 | 已进行防脱落加工

● SRX 专用扳手

单位：mm

型号	L1	L2	质量(g)
SRX-10	60	20	3.7
SRX-20	67	23	8.2
SRX-25	70	25	11
SRX-30	81	28	20
SRX-40	88	31	32

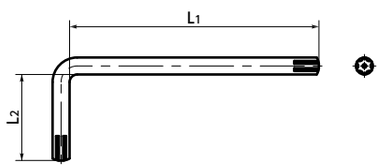

● SRXB 适用螺丝批头

型号	质量(g)
SRXB-10	4.36
SRXB-20	4.57
SRXB-25	4.79
SRXB-30	5.50
SRXB-40	6.00

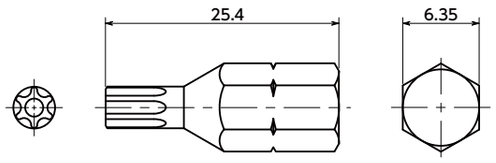

● SRD 专用磁性螺丝刀

单位：mm

型号	L	B	质量(g)
SRD-6.35	210	6.35	98

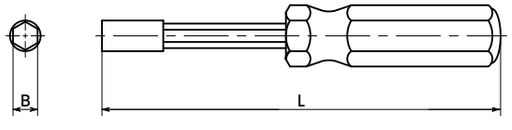

● SKABA 适用螺丝批头用接头

型号	质量(g)
SKABA-80-6.35	37

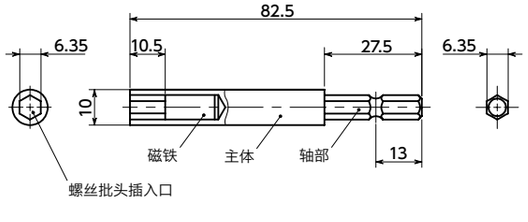

● 型号指定

SSC-SRBS-M6 - 12
1 2