


SPE-C(INCH) 树脂螺丝(PEEK / 内六角圆柱头螺栓 / 英制螺纹)

耐热 耐药品 电绝缘性



● 材质、表面处理

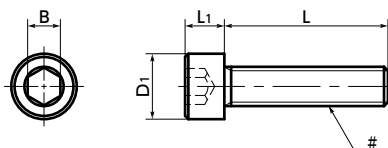

	SPE-C(INCH)
主体	PEEK (聚醚醚酮) (淡茶)
耐热温度*1	260°C

*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同, 商品的最高使用温度会发生变化。

⚠ 使用注意事项

由于PEEK螺丝成形时会产生螺距累积误差, 请与螺母组合使用。如果不使用螺母, 请将与内螺纹的配合控制在20mm (约0.79in) 以下。

- PEEK制内六角圆柱头螺栓。
- 英制螺纹型。
- PEEK是理化特性优异的热可塑性超级工程塑料。
- 具有优良的耐药品性。几乎不受浓硫酸、浓硝酸、浓氢氟酸以外的药品的侵蚀。
- 耐热性与耐水性优良, 耐热强度高。
- 耐磨性、耐冲击性与耐疲劳性优良。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性和使用注意事项, 请参阅“树脂螺丝的特性”。➡ P.xxxx

● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/化学泵

单位: inch

型号	#螺纹公称直径	L	D1	L1	B	拉伸断裂 载荷*1 (N)	扭转断裂 扭矩*1 (N·m)	质量 (g)	每包 数量
SPE-#2-56-C	No.2-56UNC	3/16 1/4 5/16 3/8	0.140	0.086	5/64	181	0.10	0.050-0.071	10
SPE-#4-40-C	No.4-40UNC	3/16 1/4 5/16 3/8	0.183	0.112	3/32	306	0.19	0.06 -0.26	10
SPE-#6-32-C	No.6-32UNC	1/4 5/16 3/8 7/16	0.226	0.138	7/64	459	0.33	0.11 -0.3	10
SPE-#8-32-C	No.8-32UNC	1/4 5/16 3/8	0.27	0.164	9/64	746	0.61	0.21 -0.4	10
SPE-#10-24-C	No.10-24UNC	3/8	0.312	0.19	5/32	919	0.84	0.33 -0.46	10
SPE-#10-32-C	No.10-32UNF	3/8	0.312	0.19	5/32	1090	0.95	0.46 -0.68	10
SPE-1 / 4-20-C	1/4-20UNC	3/8	0.375	0.25	3/16	1742	2.04	0.58 -1.3	10
SPE-5 / 16-18-C	5/16-18UNC		0.469	0.3125	1/4	2915	3.8	2 -3.6	10
SPE-3 / 8-16-C	3/8-16UNC		0.562	0.375	5/16	4424	6.35	3.2 -5.5	10

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品


备有PEEK制六角螺母(英制螺纹)

SPE-N(INCH)。➡ P.xxxx



● 型号指定

SPE-#4-40-1/4-C



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切削 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询