

MKS 导轨库浪霸 - 气压型 - 常闭型

气压型 N/C 常闭

- 用于固定滑台、定位及防止振动。
- 为常闭 (Normally Closed) 型。  
供给气压时：解除夹紧。  
排出气压时：借助弹簧的作用力夹紧线性导轨。
- 最低开放压力为0.3MPa、0.4MPa的产品已实现标准化。
- 设计小巧。
- ISO 6级洁净度。
- 可简单地组装到现有系统上。无需进行诸如延长导轨长度或变更滑台尺寸等设计变更。



● 材质、表面处理

|       | MKS                |
|-------|--------------------|
| 主体    | 相当于SCr415<br>无电解镀镍 |
| 空气滤清器 | 黄铜                 |
| 接触面   | 相当于SUJ2<br>无表面处理   |
| 调节螺栓  | 相当于SUJ2<br>无表面处理   |

● 规格

|           | MKS-03    | MKS-04  | MKS     |
|-----------|-----------|---------|---------|
| 控制方式      | 气压、常闭     |         |         |
| 开放压力      | 0.3MPa    | 0.4MPa  | 0.55MPa |
| 最高使用压力    | 0.65MPa   |         |         |
| 响应时间      | 最大0.06s   |         |         |
| 夹紧寿命*1    | 500万次     |         |         |
| 使用温度      | -10℃~+70℃ |         |         |
| 适用导轨的公称尺寸 | #15~#65   | #15~#65 | #12~#85 |

\*1： 仅供参考数值，并非保证数值。增压连接时的寿命为100万次。

● 安装

| 螺纹公称直径*1 | 紧固扭矩<br>(N·m) |
|----------|---------------|
| M4       | 2.8           |
| M5       | 5.5           |
| M6       | 9.5           |
| M8       | 23            |
| M10      | 46            |


\*1： 请使用强度等级在8.8以上的螺纹。

- 请事先确认安全注意事项 ( ➡ P.xxxx )、设计中的注意事项 ( ➡ P.xxxx )、  
安装步骤 ( ➡ P.xxxx )。

- 增压连接  
“增压连接”是指在弹簧保持力的基础上增加空气压力产生的保持力，从而增大保持力的连接方法。

● 增压连接的方法

- ① 拆除空气滤清器。
- ② 装上管接头、软管和电磁阀。
- ③ 开始供气。
- ④ 启动电磁阀，确认库浪霸的开闭状况。

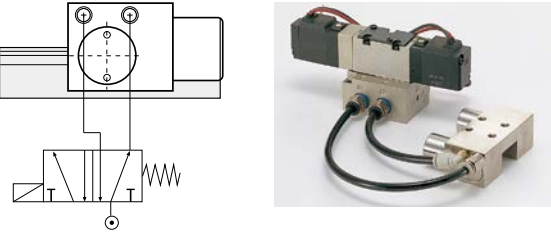


● 配管

| 导轨公称尺寸 | 螺纹公称直径 | 空气消耗量*1 (ℓ / 周期 (ANR))<br>标准连接 / 增压连接 |
|--------|--------|---------------------------------------|
| #12    | M3     | 0.007 / 0.021                         |
| #15    | M5     | 0.011 / 0.035                         |
| #20    | M5     | 0.019 / 0.063                         |
| #21    | M5     | 0.007 / 0.020                         |
| #25    | M5     | 0.021 / 0.068                         |
| #27    | M5     | 0.019 / 0.063                         |
| #30    | M5     | 0.031 / 0.121                         |
| #35    | M5     | 0.031 / 0.129                         |
| #45    | M5     | 0.041 / 0.175                         |
| #50    | M5     | 0.031 / 0.121                         |
| #55    | M5     | 0.041 / 0.175                         |
| #65    | M5     | 0.041 / 0.175                         |


\*1： 压力为0.6MPa时的值。表中数值非保证值，仅供参考。

⚠ 使用注意事项

- **MKS** 在出厂时在接触面间夹有垫块。除了安装时，请勿取出该垫块。如果在取出垫块的状态下长期放置，可能会引起 **MKS** 无法运作。




构造

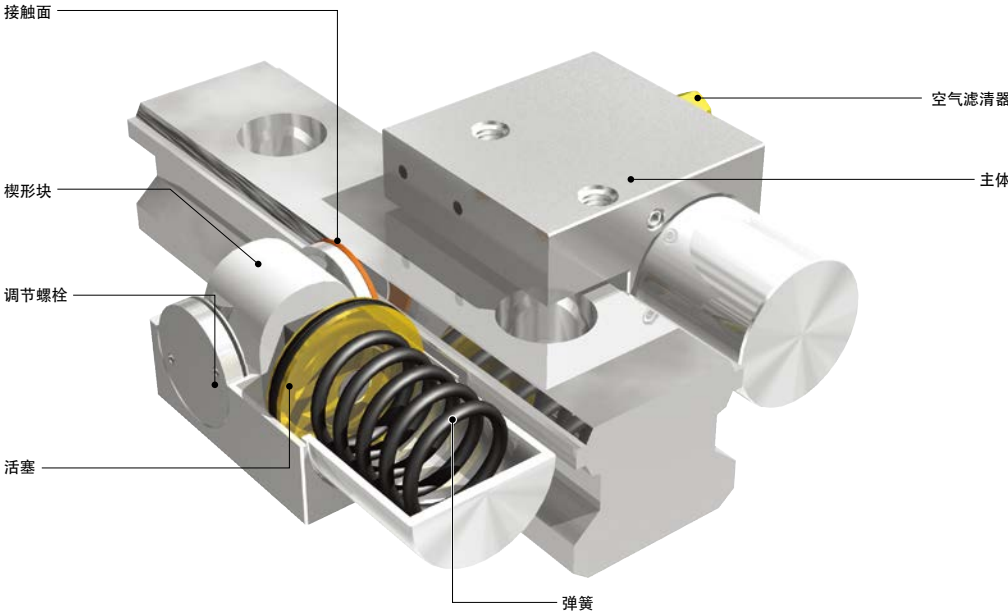

● 相关产品

为使 **MKS** 的高度与线轨滑座的高度一致，可搭配辅助垫片 **PMK**。

➡ P.xxxx




● 型号指定

**MKS-3501-A**

型号

MKS 导轨库浪霸 - 气压型 - 常闭型

气压型 N/C 常闭

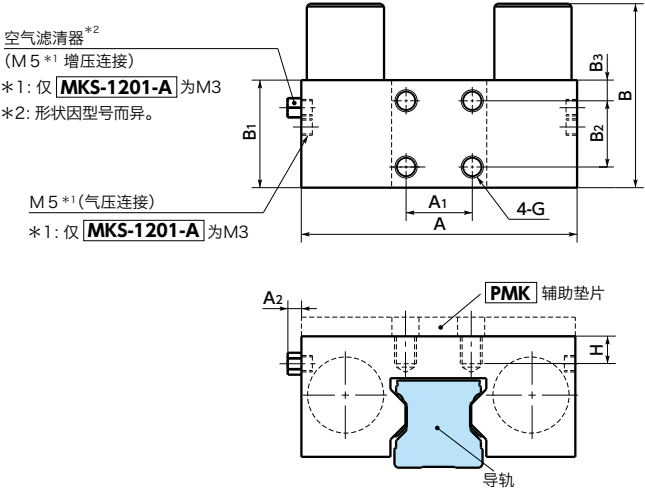

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

MKS-03 开放压力：0.3MPa

| 型号            | 保持力*1 (N)<br>标准 / 增压连接 | A   | A1 | A2 | B  | B1 | B2 | B3   | G   | H   | 质量<br>(kg) |
|---------------|------------------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|------------|
| MKS-1501-A-03 | 250 / 550              | 55  | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4  | 4.5 | 0.27       |
| MKS-2001-A-03 | 350 / 810              | 66  | 20 | 6  | 61 | 39 | 20 | 5    | M5  | 5.5 | 0.33       |
| MKS-2501-A-03 | 400 / 880              | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6  | 8   | 0.41       |
| MKS-3001-A-03 | 750 / 1320             | 90  | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 10  | 0.7        |
| MKS-3501-A-03 | 850 / 1800             | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10  | 0.83       |
| MKS-4501-A-03 | 1100 / 1850            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15  | 1.51       |
| MKS-5501-A-03 | 1100 / 1850            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5  | M10 | 18  | 1.83       |
| MKS-6501-A-03 | 1100 / 1850            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5  | M10 | 15  | 2.62       |


\*1：增压连接的保持力是压力为0.3MPa时的值。

MKS-04 开放压力：0.4MPa

| 型号            | 保持力*1 (N)<br>标准 / 增压连接 | A   | A1 | A2 | B  | B1 | B2 | B3   | G   | H   | 质量<br>(kg) |
|---------------|------------------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|-----|------------|
| MKS-1501-A-04 | 300 / 650              | 55  | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4  | 4.5 | 0.27       |
| MKS-2001-A-04 | 500 / 1200             | 66  | 20 | 6  | 61 | 39 | 20 | 5    | M5  | 5.5 | 0.33       |
| MKS-2501-A-04 | 650 / 1300             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6  | 8   | 0.41       |
| MKS-3001-A-04 | 850 / 1700             | 90  | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 10  | 0.7        |
| MKS-3501-A-04 | 1100 / 1900            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10  | 0.83       |
| MKS-4501-A-04 | 1350 / 2000            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15  | 1.51       |
| MKS-5501-A-04 | 1350 / 2000            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5  | M10 | 18  | 1.83       |
| MKS-6501-A-04 | 1350 / 2000            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5  | M10 | 15  | 2.62       |

\*1：增压连接的保持力是压力为0.4MPa时的值。

⚠ 使用R导轨用的导轨库浪霸时，请使下图的点线延长线位于导轨的圆弧中心。

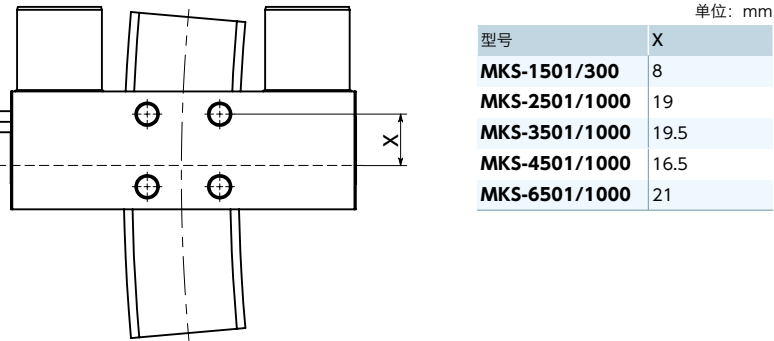

| 型号            | X    |
|---------------|------|
| MKS-1501/300  | 8    |
| MKS-2501/1000 | 19   |
| MKS-3501/1000 | 19.5 |
| MKS-4501/1000 | 16.5 |
| MKS-6501/1000 | 21   |

MKS 开放压力：0.55MPa

| 型号             | 保持力*1 (N)<br>标准 / 增压连接 | A    | A1 | A2 | B  | B1 | B2 | B3   | G  | H   | 质量<br>(kg) |
|----------------|------------------------|------|----|----|----|----|----|------|----|-----|------------|
| MKS-1201-A     | 250 / 600              | 48.6 | 15 | —  | 64 | 50 | 15 | 20.5 | M4 | 4.5 | 0.21       |
| MKS-1501-A     | 400 / 1050             | 55   | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.27       |
| MKS-1501-E     | 400 / 1050             | 55   | 15 | 6  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.26       |
| MKS-1501 / 300 | 400/-                  | 64   | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.3        |
| MKS-1502-K     | 400 / 1050             | 55   | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.27       |
| MKS-1502-KB    | 400/-                  | 77   | 15 | —  | 58 | 39 | 15 | 11.5 | M5 | 5   | 0.45       |
| MKS-1503-BM    | 400 / 1300             | 55   | 15 | 6  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.25       |
| MKS-1504-F     | 400 / 1300             | 55   | 15 | 6  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.25       |
| MKS-1505-AK    | 400 / 1050             | 55   | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.26       |
| MKS-1510-B     | 400 / 1050             | 55   | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.26       |
| MKS-1514-D     | 400/-                  | 55   | 15 | 5  | 58 | 39 | 15 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.27       |
| MKS-1701-B     | 250 / 600              | 70   | 15 | 5  | 64 | 48 | 15 | 11.5 | M5 | 7.5 | 0.29       |
| MKS-2001-A     | 600 / 1300             | 66   | 20 | 6  | 61 | 39 | 20 | 5    | M5 | 5.5 | 0.33       |
| MKS-2001-E     | 600 / 1300             | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 9    | M6 | 6   | 0.35       |
| MKS-2001-G     | 400/-                  | 60   | 15 | —  | 68 | 49 | 25 | 12   | M5 | 6   | 0.37       |
| MKS-2002-K     | 600 / 1300             | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 5    | M5 | 5.5 | 0.33       |
| MKS-2002-KB    | 600 / 1600             | 88   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 5    | M5 | 5.5 | 0.39       |
| MKS-2003-BM    | 600 / 1300             | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 9    | M6 | 6   | 0.36       |
| MKS-2004-F     | 600 / 1300             | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 9    | M6 | 6   | 0.35       |
| MKS-2005-A     | 600/-                  | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 5    | M5 | 5.5 | 0.33       |
| MKS-2005-AK    | 600 / 1300             | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 9    | M6 | 6   | 0.36       |
| MKS-2005-KB    | 400 / 1050             | 80   | 20 | 5  | 58 | 39 | 20 | 15.5 | M4 | 4.5 | 0.35       |
| MKS-2010-B     | 600 / 1600             | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 9    | M6 | 6   | 0.35       |
| MKS-2012-F     | 600 / 1300             | 66   | 20 | 5  | 61 | 39 | 20 | 9    | M6 | 6   | 0.35       |

\*1：增压连接的保持力是压力为0.6MPa时的值。

● 没有增压连接数值的型号，不支持增压连接。

● 型号指定

MKS-3501-A




手柄位置变更 ➡ P.xxxx

不可对应

MKS 导轨库浪霸 - 气压型 - 常闭型

气压型 N/C 常闭

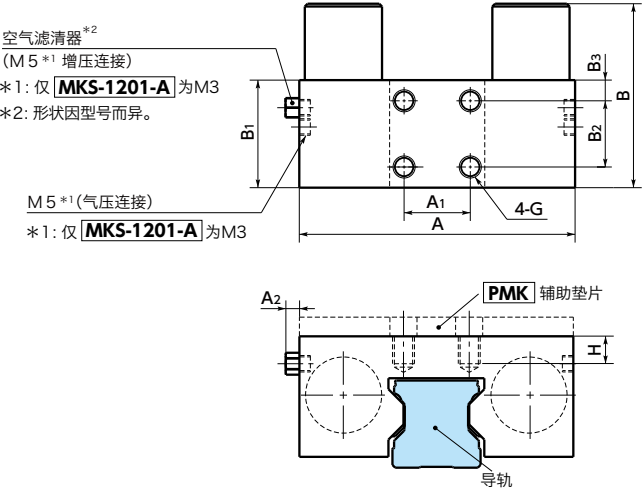

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

MKS 开放压力：0.55MPa


单位：mm

| 型号              | 保持力*1 (N)<br>标准 / 增压连接 | A   | A1 | A2 | B  | B1 | B2 | B3   | G  | H   | 质量<br>(kg) |
|-----------------|------------------------|-----|----|----|----|----|----|------|----|-----|------------|
| MKS-2014-D      | 600/-                  | 66  | 20 | 6  | 61 | 39 | 20 | 10   | M5 | 4.2 | 0.31       |
| MKS-2101-B      | 400/-                  | 77  | 15 | —  | 58 | 39 | 15 | 21.5 | M5 | 5   | 0.29       |
| MKS-2501-A      | 750 / 1400             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.41       |
| MKS-2501-E      | 750 / 1500             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 7.5 | 0.39       |
| MKS-2501-G      | 750/-                  | 75  | 20 | —  | 65 | 44 | 20 | 12   | M6 | 8   | 0.46       |
| MKS-2501-N      | 750 / 1400             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.41       |
| MKS-2501 / 1000 | 750/-                  | 84  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.47       |
| MKS-2502-K      | 750 / 1400             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.41       |
| MKS-2502-KB     | 750 / 1400             | 121 | 50 | 5  | 57 | 36 | 20 | 5    | M8 | 10  | 0.7        |
| MKS-2502-R      | 750/-                  | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.41       |
| MKS-2503-B      | 750 / 1500             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.48       |
| MKS-2503-MR     | 750 / 1500             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.48       |
| MKS-2505-A      | 750/-                  | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.42       |
| MKS-2505-AK     | 750 / 1500             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.48       |
| MKS-2505-AR     | 750 / 1500             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.48       |
| MKS-2505-KB     | 750 / 1950             | 120 | 50 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.64       |
| MKS-2512-F      | 750 / 1500             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.48       |
| MKS-2514-D      | 750/-                  | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.42       |
| MKS-2514-E      | 750 / 1500             | 75  | 20 | 5  | 56 | 35 | 20 | 5    | M6 | 8   | 0.42       |
| MKS-2701-B      | 600/-                  | 88  | 20 | —  | 65 | 43 | 20 | 9.5  | M6 | 6   | 0.44       |
| MKS-3001-A      | 1050 / 2600            | 90  | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8 | 10  | 0.7        |

\*1：增压连接的保持力是压力为0.6MPa时的值。

● 没有增压连接数值的型号，不支持增压连接。

⚠ 使用R导轨用的导轨库浪霸时，请使下图的点线延长线位于导轨的圆弧中心。

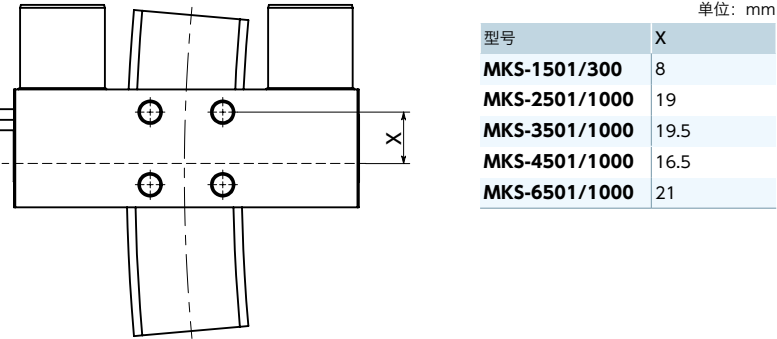

| 型号            | X    |
|---------------|------|
| MKS-1501/300  | 8    |
| MKS-2501/1000 | 19   |
| MKS-3501/1000 | 19.5 |
| MKS-4501/1000 | 16.5 |
| MKS-6501/1000 | 21   |

单位：mm

| 型号              | 保持力*1 (N)<br>标准 / 增压连接 | A   | A1 | A2 | B  | B1 | B2 | B3   | G   | H  | 质量<br>(kg) |
|-----------------|------------------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|----|------------|
| MKS-3001-E      | 750 / 1400             | 90  | 22 | 5  | 60 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 9  | 0.76       |
| MKS-3001-G      | 1050/-                 | 90  | 22 | —  | 78 | 49 | 22 | 13.5 | M8  | 8  | 0.66       |
| MKS-3002-K      | 1050 / 2600            | 90  | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 10 | 0.69       |
| MKS-3002-KB     | 1050 / 2800            | 142 | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 8  | 1.18       |
| MKS-3003-BM     | 1050 / 2600            | 90  | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 9  | 0.77       |
| MKS-3004-F      | 750 / 1400             | 90  | 22 | 5  | 60 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 9  | 0.76       |
| MKS-3005-A      | 1050/-                 | 90  | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 7  | 0.68       |
| MKS-3005-AK     | 1050 / 2600            | 90  | 22 | 5  | 68 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 9  | 0.79       |
| MKS-3012-F      | 750 / 1500             | 90  | 22 | 5  | 60 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 9  | 0.77       |
| MKS-3014-E      | 750 / 1400             | 90  | 22 | 5  | 60 | 39 | 22 | 8.5  | M8  | 9  | 0.77       |
| MKS-3501-A      | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 0.83       |
| MKS-3501-B      | 750 / 1400             | 121 | 50 | 5  | 57 | 36 | 20 | 5    | M8  | 10 | 0.69       |
| MKS-3501-E      | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 0.98       |
| MKS-3501-G      | 1050/-                 | 96  | 20 | —  | 73 | 44 | 20 | 10   | M8  | 10 | 0.71       |
| MKS-3501 / 1000 | 750/-                  | 114 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 0.94       |
| MKS-3502-D      | 1250/-                 | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 1          |
| MKS-3502-K      | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 0.82       |
| MKS-3502-KB     | 1250 / 2200            | 156 | 60 | 5  | 67 | 39 | 20 | 9.5  | M10 | 10 | 1.44       |
| MKS-3503-BM     | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 1          |
| MKS-3503-MR     | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 1          |
| MKS-3504-F      | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 1          |
| MKS-3505-A      | 1250/-                 | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10 | 0.83       |

\*1：增压连接的保持力是压力为0.6MPa时的值。

● 没有增压连接数值的型号，不支持增压连接。

● 型号指定

MKS-3501-A




手柄位置变更 ➡ P.xxxx

不可对应

MKS 导轨库浪霸 - 气压型 - 常闭型

气压型 N/C 常闭

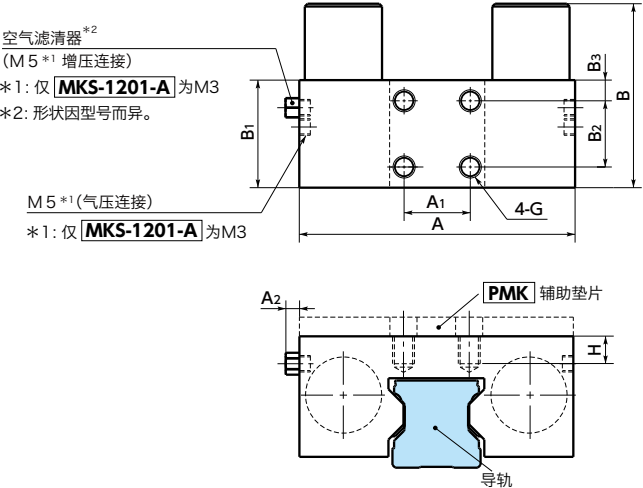

● 夹紧部的形状因型号而异。各型号的形状请确认CAD数据。

尺寸、性能

MKS 开放压力：0.55MPa

单位：mm

| 型号              | 保持力*1 (N)<br>标准 / 增压连接 | A   | A1 | A2 | B  | B1 | B2 | B3   | G   | H    | 质量<br>(kg) |
|-----------------|------------------------|-----|----|----|----|----|----|------|-----|------|------------|
| MKS-3505-AK     | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10   | 1          |
| MKS-3505-AR     | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10   | 1          |
| MKS-3505-KB     | 1250 / 2200            | 156 | 60 | 5  | 70 | 42 | 20 | 9.5  | M10 | 10   | 1.47       |
| MKS-3512-F      | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10   | 0.98       |
| MKS-3514-D      | 1250/-                 | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10   | 0.84       |
| MKS-3514-E      | 1250 / 2200            | 100 | 24 | 5  | 67 | 39 | 24 | 7.5  | M8  | 10   | 0.98       |
| MKS-4501-A      | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.51       |
| MKS-4501-E      | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.88       |
| MKS-4501 / 1000 | 1450/-                 | 130 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.62       |
| MKS-4502-E      | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 11.8 | 1.5        |
| MKS-4502-K      | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.52       |
| MKS-4502-R      | 1450/-                 | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.51       |
| MKS-4503-BM     | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.79       |
| MKS-4503-MR     | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.77       |
| MKS-4504-F      | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.77       |
| MKS-4505-A      | 1450/-                 | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.52       |
| MKS-4505-AK     | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.79       |
| MKS-4505-AR     | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.79       |
| MKS-4512-F      | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.77       |
| MKS-4514-D      | 1450/-                 | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.5        |
| MKS-4514-E      | 1450 / 3300            | 120 | 26 | 5  | 82 | 49 | 26 | 11.5 | M10 | 15   | 1.78       |
| MKS-5001-B      | 1250 / 2200            | 156 | 60 | 5  | 67 | 39 | 20 | 9.5  | M10 | 10   | 1.45       |
| MKS-5501-A      | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5  | M10 | 18   | 1.83       |

\*1：增压连接的保持力是压力为0.6MPa时的值。

● 没有增压连接数值的型号，不支持增压连接。

● 型号指定


MKS-3501-A



手柄位置变更 ➡ P.xxxx

不可对应

⚠ 使用R导轨用的导轨库浪霸时，请使下图的点线延长线位于导轨的圆弧中心。

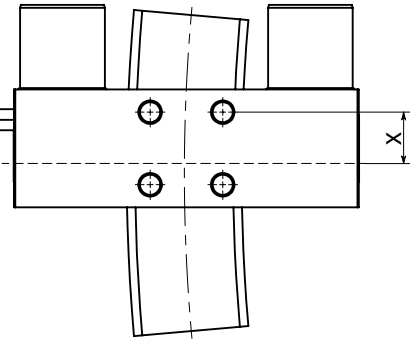

单位：mm

| 型号            | X    |
|---------------|------|
| MKS-1501/300  | 8    |
| MKS-2501/1000 | 19   |
| MKS-3501/1000 | 19.5 |
| MKS-4501/1000 | 16.5 |
| MKS-6501/1000 | 21   |

单位：mm

| 型号              | 保持力*1 (N)<br>标准 / 增压连接 | A   | A1 | A2 | B  | B1 | B2 | B3  | G   | H  | 质量<br>(kg) |
|-----------------|------------------------|-----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|------------|
| MKS-5501-F      | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 1.88       |
| MKS-5501-SR     | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 18 | 1.81       |
| MKS-5502-K      | 1450 / 3000            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 18 | 1.8        |
| MKS-5502-R      | 1450/-                 | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2.07       |
| MKS-5503-MR     | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2.3        |
| MKS-5504-F      | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2.06       |
| MKS-5505-AK     | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2.07       |
| MKS-5505-AR     | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2.06       |
| MKS-5514-C      | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 18 | 1.8        |
| MKS-5515-A      | 1450 / 3300            | 128 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 1.88       |
| MKS-6501-A      | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2.62       |
| MKS-6501-E      | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2.83       |
| MKS-6501-F      | 1450/-                 | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 2.17       |
| MKS-6501-N      | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 11 | 2.36       |
| MKS-6501 / 1000 | 1450/-                 | 150 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9   | M10 | 15 | 2.85       |
| MKS-6502-R      | 1450/-                 | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 19 | 2.6        |
| MKS-6503-MR     | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2.84       |
| MKS-6504-F      | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2.81       |
| MKS-6505-AK     | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2.8        |
| MKS-6505-AR     | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2.8        |
| MKS-6512-F      | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2.81       |
| MKS-6514-E      | 1450 / 3300            | 138 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 20 | 2.81       |
| MKS-8501-A      | 1450 / 3300            | 160 | 30 | 5  | 82 | 49 | 30 | 9.5 | M10 | 15 | 3.05       |

\*1：增压连接的保持力是压力为0.6MPa时的值。

● 没有增压连接数值的型号，不支持增压连接。