


- 装入长孔用垫圈的全不锈钢制夹紧手柄。
- 由于垫圈座面的凸起防止垫圈旋转，上方的指针一直指示刻度，因此适用于利用长孔的滑动机构。

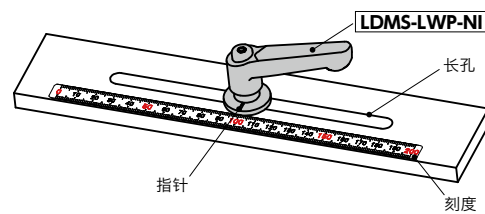

- 垫圈被装入到缩颈加工部，可防止脱落。另外，也无需进行垫圈装入作业。
- 垫圈的外径约为螺纹直径的3倍。可针对紧固部位确保充分的座面。
- 具有优良的耐腐蚀性和强度。


● 材质、表面处理

|       | LDMS-LWP-NI             |
|-------|-------------------------|
| 手柄部   | SCS13 (相当于SUS304)<br>喷丸 |
| 螺纹部   | SUS303                  |
| 长孔用垫圈 | SUS303                  |
| 止动螺丝  | 不锈钢制                    |
| 弹簧    | 不锈钢丝                    |



**⚠ 使用注意事项**

- 垫圈指针请作为大致参考使用。
- 紧固手柄之前，如 **图1** 所示，请确认垫圈位于缩颈加工部。如 **图2** 所示，如果在垫圈卡在螺牙上的状态下进行紧固，则可能会导致垫圈变形。

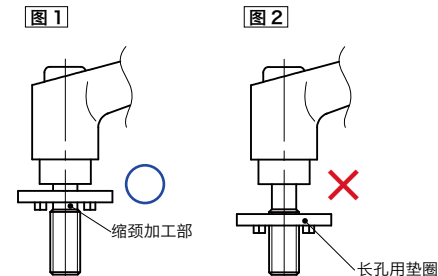

● 相关产品

备有不锈钢制、聚酯制、纵向、横向等各种刻度。→ P.xxxx



备有与 **LDMS-LWP-NI** 装入的长孔用垫圈相同形状的通孔型 **SWAS-PPK**。→ P.xxxx



尺寸

单位: mm

| 型号               | M(粗牙)  |      | R  | H  | H'   | h    | s   | D    | d    | Dw | tw | Lw | s1 | B*1 | 齿数 | 最大载荷*2 (N) | 最大紧固力*2 (kN) | 质量 (g)    |
|------------------|--------|------|----|----|------|------|-----|------|------|----|----|----|----|-----|----|------------|--------------|-----------|
|                  | 螺纹公称直径 | 螺距   |    |    |      |      |     |      |      |    |    |    |    |     |    |            |              |           |
| LDMS-5-LWP20-NI  | M5     | 0.8  | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 20 | 2  | 2  | 4  | 5.5 | 18 | 60         | 3.9          | 47 - 51   |
| LDMS-6-LWP20-NI  | M6     | 1    | 45 | 34 | 37.5 | 24.5 | 4   | 13   | 10   | 20 | 2  | 2  | 5  | 6.6 | 18 | 100        | 5.5          | 47 - 53   |
| LDMS-8-LWP25-NI  | M8     | 1.25 | 63 | 45 | 49   | 31   | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 25 | 3  | 2  | 6  | 9   | 24 | 180        | 10           | 106 - 120 |
| LDMS-10-LWP30-NI | M10    | 1.5  | 78 | 54 | 58   | 36   | 8   | 21   | 16   | 30 | 3  | 2  | 7  | 11  | 26 | 290        | 16           | 172 - 202 |

\*1: 请根据垫圈凸起部B尺寸设定长孔的宽度。

\*2: 最大载荷、最大紧固力的定义请参照“关于夹紧手柄、张紧手柄的使用方法”。→ P.xxxx

● 型号指定

**LDMS-5-20-LWP20-NI**



② 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

| 型号               | Lm (mm) ② |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|                  | 12        | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |  |
| LDMS-5-LWP20-NI  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |  |
| LDMS-6-LWP20-NI  | ●         | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |  |
| LDMS-8-LWP25-NI  |           | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |  |
| LDMS-10-LWP30-NI |           |    | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |  |

|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 欢迎咨询               | 不可对应          | 可对应, 费用另计     | 不可对应         | 可对应, 费用另计     |