


SNFX-TZB-ALK 梅花槽埋头螺栓(带尼龙熔敷)

防松件

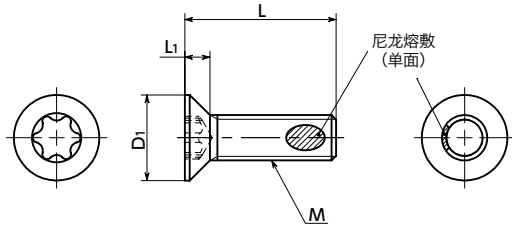

● 材质、表面处理

	SNFX-TZB-ALK
主体	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙 11
强度等级	相当于 4.8

RoHS

- 带尼龙熔敷的梅花槽*1埋头螺栓。
 - 梅花槽是比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
 - 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
 - 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
 - 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
 - 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
- *1：梅花槽的形状在 JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

防止螺丝头部破损
牢固紧固
防止螺丝回转、脱落



单位：mm

型号	M (粗牙)		L											D1	L1	梅花槽 序号 No.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12											
SNFX-M3-TZB-ALK	M3	0.5	5	6	8	10	12							6	1.75	10	0.32 - 0.60	10
SNFX-M4-TZB-ALK	M4	0.7		6	8	10	12							8	2.3	20	0.72 - 1.2	10
SNFX-M5-TZB-ALK	M5	0.8				10	12							10	2.8	25	1.9 - 2.2	10
SNFX-M6-TZB-ALK	M6	1				10	12	20	25	30	35			12	3.4	30	2.5 - 7.5	10

- 数量未满 1 包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 → P.xxxx

SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx

SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



● 型号指定

SNFX-M6-20-TZB-ALK

散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应