


SNPX-TZB-ALK 梅花槽盘头小螺钉(带尼龙熔敷)

防松件

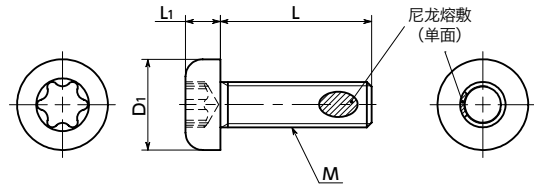

● 材质、表面处理

SNPX-TZB-ALK	
主体	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	相当于4.8

RoHS

- 带尼龙熔敷的梅花槽*1 盘头小螺钉。
 - 梅花槽是比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
 - 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
 - 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
 - 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
 - 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

防止螺丝头部破损
牢固紧固
防止螺丝回转、脱落

单位：mm

型号	M (粗牙)		L							D1	L1	梅花槽 序号No.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	6	8	10	12	16	20	25					
SNPX-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6	8	10					5.5	2	10	0.51 - 0.66	10
SNPX-M4-TZB-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	7	2.6	20	0.91 - 2.3	10
SNPX-M5-TZB-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	9	3.3	25	2.2 - 4.1	10
SNPX-M6-TZB-ALK	M6	1			10	12	16	20	25	10.5	3.9	30	3.6 - 6.2	10

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。



● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 → P.xxxx

SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx

SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



● 型号指定

SNPX-M5-20-TZB-ALK

1 2 1

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应