


SNBS(INCH) 内六角圆头螺栓(英制螺丝)

SUS 不锈钢



- 英制螺丝型内六角圆柱头螺栓。
- 遵循 ANSI B18.3。
- 请使用专用扳手 **[SKH(INCH)]** 进行安装、拆卸。→ P.xxxx
- 生产尺寸、形状、材质、表面处理、无尘洗净、特殊包装等特殊规格的商品。→ P.xxxx

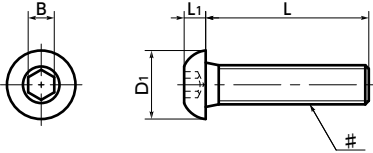

● 用途

英制螺丝规格的设备、装置

● 材质、表面处理

RoHS

	SNBS(INCH)
主体	相当于SUS304
强度等级	A2-50

单位: Inch

型号 1	# 螺纹公称尺寸	L 2	D1	L1	B	质量 (g)	每包 数量
SNBS-#4-40	No.4-40UNC	3 / 16 1 / 4 5 / 16 3 / 8 1 / 2	0.213	0.059	1 / 16	0.35 - 0.65	10
SNBS-#5-40	No.5-40UNC	1 / 4 3 / 8 1 / 2	0.238	0.066	5 / 64	0.53 - 0.85	10
SNBS-#6-32	No.6-32UNC	1 / 4 5 / 16 3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4	0.262	0.073	5 / 64	0.67 - 1.4	10
SNBS-#8-32	No.8-32UNC	1 / 4 3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4	0.312	0.087	3 / 32	1.1 - 2.1	10
SNBS-#10-24	No.10-24UNC	1 / 4 3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4 7 / 8 1	0.361	0.101	1 / 8	1.5 - 3.6	10
SNBS-#10-32	No.10-32UNF	1 / 4 3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4 7 / 8 1	0.361	0.101	1 / 8	1.5 - 3.8	10
SNBS-1 / 4-20	1/4-20UNC	3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4 7 / 8 1	0.437	0.132	5 / 32	3.3 - 6.4	10

- 各尺寸标记为英制。
- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNBS-#4-40 - 1/4

1 **2**

1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切削 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计