



PBVI-L

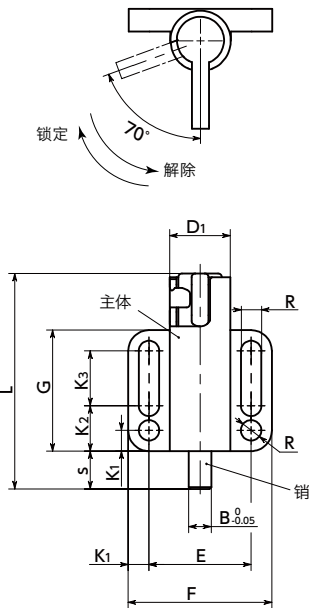

PBVI-R

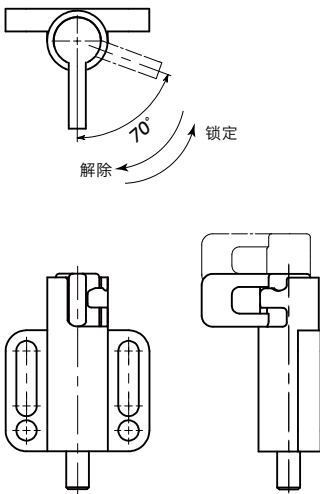

PBVI-L 锁定时手柄向左 PBVI-R 锁定时手柄向右

型号	B	s	L	H	e	D ₁	R	E	F	K ₁	K ₂	K ₃	G	t	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	质量(g)
PBVI-6-38-L	6	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	1710	68
PBVI-8-38-L	8	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	3050	68
PBVI-8-46-L	8	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	3050	120
PBVI-10-38-L	10	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	4770	71
PBVI-10-46-L	10	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	4770	130
PBVI-12-46-L	12	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	6870	140
PBVI-6-38-R	6	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	1710	68
PBVI-8-38-R	8	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	3050	68
PBVI-8-46-R	8	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	3050	120
PBVI-10-38-R	10	10	57	14	8.5	16	5.4	27	38	5.5	12	14.5	32	6	21 / 27	4770	71
PBVI-10-46-R	10	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	4770	130
PBVI-12-46-R	12	12	71	17	11	20	6.4	33	46	6.5	14.5	19	40	6	25 / 38	6870	140

单位：mm

- 将手柄型分度柱塞和安装法兰一体化。
- 使手柄与法兰面垂直，拉起手柄时销缩回。此时，放倒手柄时可在销缩回的状态下锁定。
- 要将销返回原来位置时，使手柄与法兰面垂直。解除锁定，销在内置弹簧力的作用下复位。
- 销位于原来位置时，放倒手柄时也可锁定销。
- 通过主体上加工的切口，放倒手柄后保持锁定状态，可防止意外解除锁定。
- 安装时请使用市售的内六角螺栓等。使用长孔时，安装后可轻松进行位置调整。
- 可根据末尾符号选择手柄的朝向。

PBVI-L 锁定时手柄向左

PBVI-R 锁定时手柄向右


- 材质、表面处理



	PBVI
手柄	尼龙6(亚光黑)
主体	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
销	SUM22L 三价铬酸盐处理
弹簧	SUS301

- 使用例

用作门的闭锁机构。

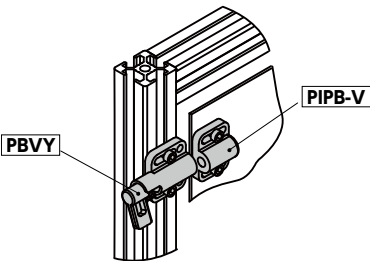

- 相关产品

备有[PBVI]用的衬套[PIPB-V]。

→ P.xxxx



- 型号指定

PBVI-8-46-L



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计