



PLYS-S-A4

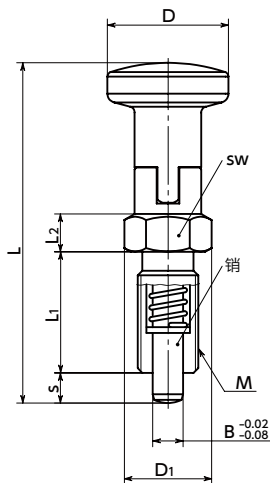

PLYS-SK-A4

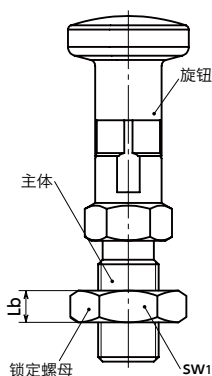

PLYS-SK-A4



PLYS-S-A4

● 材质、表面处理

	PLYS-S-A4	PLYS-SK-A4
旋钮	相当于SUS316 哑光抛光 或 镜面抛光	相当于SUS316 哑光抛光 或 镜面抛光
主体	相当于SUS316	相当于SUS316
销	相当于SUS316 镀镍	相当于SUS316 镀镍
弹簧	相当于SUS316Ti	相当于SUS316Ti
锁定螺母	—	相当于SUS316

RoHS

- SUS316全不锈钢制。耐腐蚀性、耐药品性优于SUS304。
- 各销径的2种行程已实现标准化（销径：φ10、φ12除外）。
- 拉起旋钮后旋转90°，可在销缩回的状态下锁定。
- 解除锁定时，略微拉起旋钮后旋转90°。在内置弹簧力的作用下复位。
- 销已经过镀镍处理。耐磨损性优良。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
PLYS-S-A4	无*1
PLYS-SK-A4	有

*1：请使用防松件服务。(→ P.xxxx)

- 旋钮表面可能会出现哑光抛光和镜面抛光的混合配送的情况。



PLYS-S-A4 无锁定螺母 PLYS-SK-A4 带锁定螺母

型号	B	s	M(细牙) 螺纹公称直径	螺距	D	D1	L	L1	L2	Lb	sw	sw1	载荷(N) min./max.	销的 剪切载荷(N)	适用轴环 PXCS → P.xxxx	质量(g)
PLYS-4-4-S-A4	4	4	M8	1	16	11.5	45	16	5	—	10	—	3.5/11	1160	PXCS-8-10-**-*	22
PLYS-4-6-S-A4	4	6	M8	1	16	11.5	49	16	5	—	10	—	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	22
PLYS-5-5-S-A4	5	5	M10	1	18	13.8	53	18	6	—	12	—	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**-*	36
PLYS-5-8-S-A4	5	8	M10	1	18	13.8	59	18	6	—	12	—	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**-*	21
PLYS-6-6-S-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	63	22	6	—	14	—	4.5/16	2620	PXCS-12-14-**-*	60
PLYS-6-9-S-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	69	22	6	—	14	—	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**-*	63
PLYS-8-8-S-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	77	26	8	—	17	—	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**-*	117
PLYS-8-12-S-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	85	26	8	—	17	—	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	140
PLYS-10-12-S-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	87	26	8	—	17	—	7.5/32	7280	PXCS-16-17-**-*	127
PLYS-12-15-S-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	104.5	33	10	—	22	—	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**-*	230
PLYS-4-4-SK-A4	4	4	M8	1	16	11.5	45	16	5	4	10	13	3.5/11	1160	PXCS-8-10-**-*	22
PLYS-4-6-SK-A4	4	6	M8	1	16	11.5	49	16	5	4	10	13	3 / 11	1160	PXCS-8-10-**-*	25
PLYS-5-5-SK-A4	5	5	M10	1	18	13.8	53	18	6	5	12	17	3 / 12	1820	PXCS-10-12-**-*	42
PLYS-5-8-SK-A4	5	8	M10	1	18	13.8	59	18	6	5	12	17	3 / 14	1820	PXCS-10-12-**-*	26
PLYS-6-6-SK-A4	6	6	M12	1.5	22	16.2	63	22	6	6	14	18	4.5/16	2620	PXCS-12-14-**-*	68
PLYS-6-9-SK-A4	6	9	M12	1.5	22	16.2	69	22	6	6	14	18	4 / 20	2620	PXCS-12-14-**-*	49
PLYS-8-8-SK-A4	8	8	M16	1.5	27	19.6	77	26	8	8	17	24	6 / 23	4660	PXCS-16-17-**-*	140
PLYS-8-12-SK-A4	8	12	M16	1.5	27	19.6	85	26	8	8	17	24	7 / 26	4660	PXCS-16-17-**-*	159
PLYS-10-12-SK-A4	10	12	M16	1.5	27	19.6	87	26	8	8	17	24	7.5/32	7280	PXCS-16-17-**-*	145
PLYS-12-15-SK-A4	12	15	M20	1.5	32	25.4	104.5	33	10	10	22	30	9 / 32	10400	PXCS-20-22-**-*	263

单位：mm

● 相关产品

主体螺丝长于安装部时，在调整旋入长度时请使用分度柱塞用轴环

PXCS。
→ P.xxxx

● 型号指定

PLYS-8-12-SK-A4

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

欢迎洽询

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计