


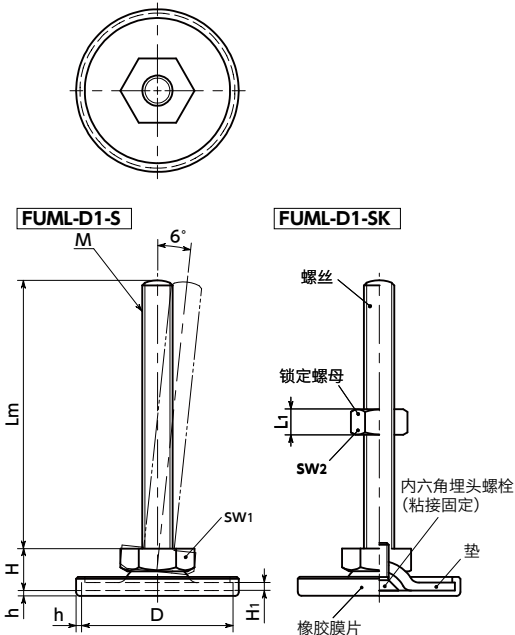

尺寸

FUML-D1-S 无锁定螺母 FUML-D1-SK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H ₁	h	sw1	sw2	L1	静态容许载荷 (N)*1	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
FUML-40-M8-D1-S	40	M8	1.25	11	2	1.5	17			8000	46 - 54
FUML-40-M10-D1-S	40	M10	1.5	11	2	1.5	17			12000	60 - 102
FUML-40-M12-D1-S	40	M12	1.75	11	2	1.5	17			12000	95 - 142
FUML-50-M8-D1-S	50	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	87 - 94
FUML-50-M10-D1-S	50	M10	1.5	11	2.5	2	17			14000	99 - 124
FUML-50-M12-D1-S	50	M12	1.75	11	2.5	2	17			14000	117 - 164
FUML-60-M8-D1-S	60	M8	1.25	11	2.5	2	17			8000	106 - 113
FUML-60-M10-D1-S	60	M10	1.5	11	2.5	2	17			14000	118 - 143
FUML-60-M12-D1-S	60	M12	1.75	11	2.5	2	17			16000	136 - 182
FUML-80-M8-D1-S	80	M8	1.25	12	3	2	17			8000	174 - 181
FUML-80-M10-D1-S	80	M10	1.5	12	3	2	17			14000	186 - 211
FUML-80-M12-D1-S	80	M12	1.75	12	3	2	17			20000	204 - 251
FUML-40-M8-D1-SK	40	M8	1.25	11	2	1.5	17	13	6.8	8000	51 - 59
FUML-40-M10-D1-SK	40	M10	1.5	11	2	1.5	17	16	8.4	12000	87 - 111
FUML-40-M12-D1-SK	40	M12	1.75	11	2	1.5	17	18	10.8	12000	104 - 151
FUML-50-M8-D1-SK	50	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	96 - 103
FUML-50-M10-D1-SK	50	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	14000	90 - 133
FUML-50-M12-D1-SK	50	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	14000	126 - 173
FUML-60-M8-D1-SK	60	M8	1.25	11	2.5	2	17	13	6.8	8000	115 - 122
FUML-60-M10-D1-SK	60	M10	1.5	11	2.5	2	17	16	8.4	14000	127 - 152
FUML-60-M12-D1-SK	60	M12	1.75	11	2.5	2	17	18	10.8	16000	145 - 191
FUML-80-M8-D1-SK	80	M8	1.25	12	3	2	17	13	6.8	8000	183 - 190
FUML-80-M10-D1-SK	80	M10	1.5	12	3	2	17	16	8.4	14000	195 - 220
FUML-80-M12-D1-SK	80	M12	1.75	12	3	2	17	18	10.8	20000	213 - 260

*1：静态容许载荷为无橡胶膜片的值。也是螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫等所有金属零件均为耐腐蚀性、耐药品性优于 SUS304 的 SUS316L 制。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜 6°。适用于倾斜面。
- 带橡胶膜片，可有效防止设备、装置的滑动。
- 橡胶膜片为耐候性优良的 TPE 制。材质在有紫外线和气温变化的环境下也不易劣化。
- 橡胶膜片可拆卸。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUML-D1-S	无
FUML-D1-SK	有

	FUML-D1-S	FUML-D1-SK
螺丝	SUS316L	SUS316L
垫	SUS316L	SUS316L
内六角埋头螺栓	SUS316L	SUS316L
橡胶膜片	TPE (黑) 肖氏硬度 A80 (参考)	TPE (黑) 肖氏硬度 A80 (参考)
锁定螺母		SUS316L

FUML-D1-S 无锁定螺母 FUML-D1-SK 带锁定螺母

型号	Lm (mm) 2						
	40	50	60	63	80	100	125
FUML-40-M8-D1-S	●	●		●			
FUML-40-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUML-40-M12-D1-S			●		●	●	●
FUML-50-M8-D1-S	●	●		●			
FUML-50-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUML-50-M12-D1-S			●		●	●	●
FUML-60-M8-D1-S	●	●		●			
FUML-60-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUML-60-M12-D1-S			●		●	●	●
FUML-80-M8-D1-S	●	●		●			
FUML-80-M10-D1-S		●	●		●	●	
FUML-80-M12-D1-S			●		●	●	●
FUML-40-M8-D1-SK	●	●		●			
FUML-40-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUML-40-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUML-50-M8-D1-SK	●	●		●			
FUML-50-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUML-50-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUML-60-M8-D1-SK	●	●		●			
FUML-60-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUML-60-M12-D1-SK			●		●	●	●
FUML-80-M8-D1-SK	●	●		●			
FUML-80-M10-D1-SK		●	●		●	●	
FUML-80-M12-D1-SK			●		●	●	●

● 型号指定

FUML-40-M8 -40-D1-SK

- 1
- 2 螺纹长度 Lm 请从表中标有 ● 的尺寸中选择。
- 1