

● 材质、表面处理



	PWPLS
旋钮	尼龙6 (亚光黑)
衬套	相当于SUS303
操作按钮	聚缩醛 (红)
销	相当于SUS303
支杆	相当于SUS304
内置弹簧	相当于SUS302
垫圈	相当于SUS303


- 带T形旋钮的锁销。
- 旋钮的把手为两侧突出的形状，可用食指和中指夹住旋钮，在稳定的状态下操作按钮。
- 可快速进行工件的定位、固定。
- 为了防止从配合孔中脱落，请使用支杆 (不锈钢板)。
- 销部采用不锈钢制，耐腐蚀性优良。

尺寸

单位: mm


型号	d	d1	d2	d3	L1	D	H	B	a	b	双面剪切载荷*1 (kN)	质量 (g)
PWPLS-6	6	7.3	15	5.9	7	40	22	15.5	2.3	0.5	17	14 - 26
PWPLS-8	8	9.8	15	7.9	8.4	40	22	15.5	2.8	0.6	35	17 - 48
PWPLS-10	10	11.7	18	9.9	9.8	48	27.5	20	3.3	1	47	32 - 81
PWPLS-12	12	13.7	18	11.9	11.3	48	27.5	20	3.8	1	75	42 - 116
PWPLS-16	16	18.7	22	15.9	14.2	58	34.5	27	4.8	1.2	138	96 - 261
PWPLS-20	20	22.7	25	19.8	14.8	58	34.5	27	4.8	1.2	228	135 - 397

\*1: 表中数值仅供参考，并非保证值。请考虑安全因素进行选择。  
双面剪切载荷为截断面有两面时的载荷。



型号	L (mm)																					
	10	12	15	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	
PWPLS-6	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWPLS-8	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWPLS-10			●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWPLS-12					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWPLS-16							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PWPLS-20								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 操作

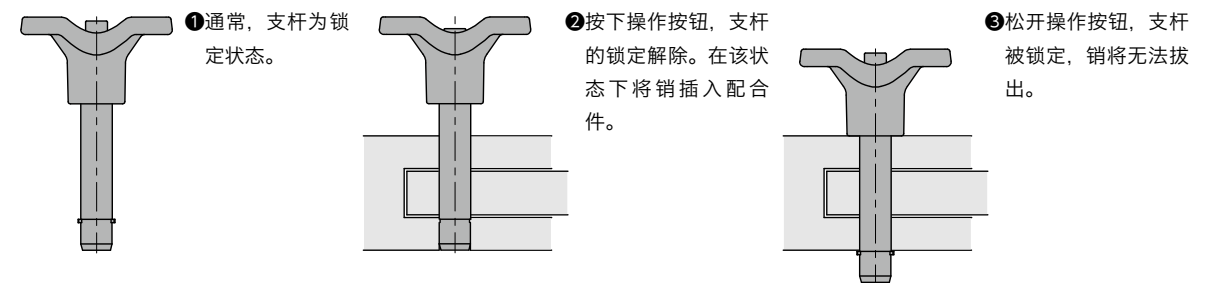

● 适用锁销用链条、钥匙圈

锁销型号	适用锁销用链条、钢索、卷线型号				适用锁销用钥匙圈型号
	PBC → P.xxxx	PBCS → P.xxxx	PRC → P.xxxx	PSRC → P.xxxx	PKRS-NI → P.xxxx
PWPLS-6					
PWPLS-8	PBC- *-14	PBCS- *-14	PRC- *-14	PSRC- *-14	PKRS-14-NI- *
PWPLS-10					
PWPLS-12					
PWPLS-16	PBC- *-18	PBCS- *-18	PRC- *-18	PSRC- *-18	PKRS-18-NI- *
PWPLS-20					

● 锁销用链条及钥匙圈的详情请参照各产品页。

● 相关产品

- 备有用于防止锁销丢失的各种锁销用链条、线缆和卷线。
- PBC PBCS → P.xxxx
- PRC → P.xxxx
- PSRC → P.xxxx



备有锁销用钥匙圈 [PKRS-NI]。→ P.xxxx



● 型号指定

**PWPLS-12-50**

1 2

2 销长度L请从表中标有●的尺寸中选择。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计