SLH-ALK 内六角短头螺栓(带尼龙熔敷)

空间 防松件

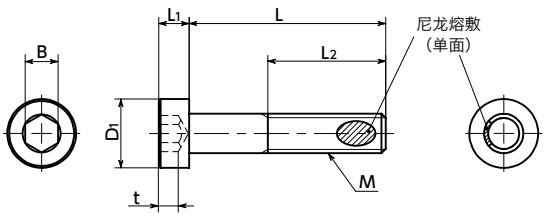

● 材质、表面处理

RoHS

	SLH-ALK
主体	SWCH45K 四氧化三铁保护膜(黑)
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	8.8

- 带尼龙熔敷的内六角短头螺栓。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120℃。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。

● 用途

设备、装置的省空间化
防止螺丝回转、脱落

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2													D_1	L_1	B	t	L_2*1	最大紧固扭矩(N·m)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																					
SLH-M2-ALK	M2	0.4	5	6	8	10	12									3.8	1.3	1.3	0.7	全螺纹	0.3	0.13 - 0.29	50
SLH-M2.5-ALK	M2.5	0.45	5	6	8	10	12									4.5	1.6	1.5	1	全螺纹	0.5	0.23 - 0.47	50
SLH-M3-ALK	M3	0.5		6	8	10	12	16	20							5.5	2	2	1.5	12(L=20)	1.4	0.54 - 1.12	50
SLH-M4-ALK	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25						7	2.8	2.5	2.3	全螺纹	3.4	1.11 - 2.48	50
SLH-M5-ALK	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35				8.5	3.5	3	2.7	16(L≧30)	6	2.21 - 5.44	50
SLH-M6-ALK	M6	1			8	10	12	16	20	25	30	35	40	45		10	4	4	3	18(L≧30)	10	3.37 - 10.55	20
SLH-M8-ALK	M8	1.25				10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	13	5	5	3.8	22(L≧35)	27	7.09 - 21.24	20
SLH-M10-ALK	M10	1.5						16	20	25	30	35	40	45	50	16	6	6	4.5	32(L≧45)	46	14.76 - 33.76	10

＊1： L是( )以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SLH-M5 - 20 - ALK
1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应