


# SPS-LC 树脂螺丝(PPS/内六角短头螺栓)



空间 耐热 耐药品 高比强度

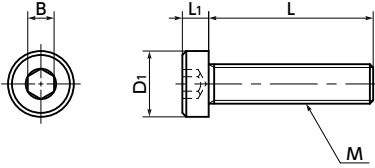

- 头部高度较低的内六角螺栓。
- 可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- PPS具有优良的耐热性与耐药品性，可在200℃下连续使用。没有可在200℃以下溶解PPS的油脂或有机溶剂。
- 具有高强度与高刚性，耐热强度高。
- 具有满足UL94标准中V-0级别的高阻燃性。
- 有关树脂螺丝的特性与使用注意事项 → P.xxxx

#### ● 用途

FPD生产设备/半导体生产设备/印刷电路板蚀刻设备/  
金属表面处理设备/化工厂/变压器/电气与电子设备/热水泵/  
化学泵

#### ● 材质、表面处理



	SPS-LC
主体	PPS(聚苯硫醚)(亮淡茶色) (玻璃纤维40%)
耐热温度*1	200℃

\*1: 树脂材料的数值。视紧固扭矩等使用条件的不同，商品的最高使用温度会发生变化。

单位: mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	B	拉伸断裂荷重*1 (N)	扭转断裂扭矩*1 (N·m)	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径 ①	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30								40
SPS-M3-LC	M3	0.5	6	8	10	12	16	20				5.5	2	2	533	0.17	0.11 - 0.25	10
SPS-M4-LC	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25			7	2.8	2.5	898	0.63	0.24 - 0.59	10
SPS-M5-LC	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	30		8.5	3.5	3	1568	1	0.38 - 1	10
SPS-M6-LC	M6	1			10	12	16	20	25	30	40	10	4	4	1891	1.74	0.74 - 2.1	5

\*1: 表中数值仅供参考，并非保证值。推荐紧固扭矩为扭转断裂扭矩的50%。

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

#### ● 型号指定

## SPS-M5-30-LC

产品符号 ① ② 产品符号

1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------------	------------------------