


SSHS-UC 内六角极短头螺栓(薄板固定用) 正在申请专利



空间 SUS 不锈钢

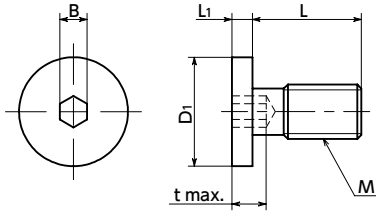

● 用途

设备、装置的省空间化


● 材质、表面处理



	SSHS-UC
主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
强度等级	A2-50

● 请勿超出最大紧固扭矩。

- 本产品为不锈钢制薄板固定用内六角极短头螺栓。
- **SSHS-UC** 螺丝头下部分实施了避让加工, 适用于固定薄板。可固定0.1mm以上的薄板。

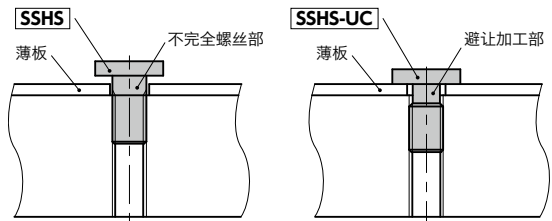

- 头部高度均在1.5mm以下。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 也生产尺寸、材质、头部形状等特殊规格的薄板固定用螺栓。请垂询客户中心。



单位: mm


型号 ◀1	M(粗牙)		L ◀2					D1	L1	B	t	最大紧固扭矩*1 (N·m)	拉伸断裂载荷(N)	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距													
SSHS-M3-UC	M3	0.5	4	5	6		6	1.3	1.5	2	0.39	1300	3.6 - 4.4	10	
SSHS-M4-UC	M4	0.7		5	6	8	8	1.5	2	2.5	0.93	1420	8.3 - 10	10	
SSHS-M5-UC	M5	0.8			6	8	10	9	1.5	3	1.8	3000	7.3 - 12	10	
SSHS-M6-UC	M6	1			6	8	10	10	1.5	3	4.6	7770	12 - 19	10	

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SSHS-M5-8-UC



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切削 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应