


SNPI3S 带垫圈十字槽盘头小螺钉



简单作业 SUS 不锈钢

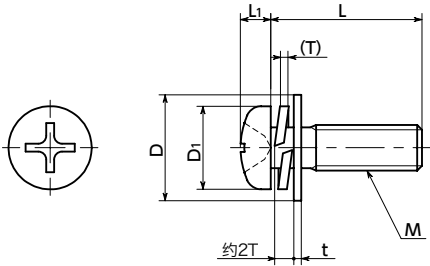

● 材质、表面处理



	SNPI3S
螺纹主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
螺纹主体强度等级	A2-50
平垫圈	SUS304
弹簧垫圈	SUS304

- 不锈钢制带垫圈十字槽盘头小螺钉。
- 螺丝中装入了平垫圈和弹簧垫圈，无需担心脱落。(垫圈简称：l=3)
- 铰孔中使用垫圈时，螺栓和垫圈可以同时拆装，操作性更优异。
- 用途

半导体生产设备/设备·装置构造体/海洋设备/一般工业机械

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2													D1	D	L1	t	T (约)	十字槽型号	质量(g)	每包数量	
	螺纹公称直径	螺距	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45									50
SNPI3S-M2	M2	0.4	4	5	6	8	10	12	16	20							3.5	5	1.3	0.3	0.5	1	0.22 - 0.5	10
SNPI3S-M2.5	M2.5	0.45	4	5	6	8	10	12	16	20							4.5	6.5	1.7	0.5	0.6	1	0.43 - 0.87	10
SNPI3S-M3	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	5.5	7	2	0.5	0.7	2	0.63 - 2.6	10
SNPI3S-M4	M4	0.7			6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	7	9	2.6	0.8	1	2	1.5 - 4.8	10
SNPI3S-M5	M5	0.8				8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	9	10	3.3	1	1.3	2	2.9 - 8.1	10
SNPI3S-M6	M6	1					10	12	16	20	25	30	35	40			10.5	12.5	3.9	1.6	1.5	3	5.8 - 11	10

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNPI3S-M3 - 25



1 散装零售 → P.xxxx	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	3 螺纹切割 → P.xxxx	4 防松动 → P.xxxx	5 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应