


SNZCXS 梅花槽精密仪器用盘头小螺钉(精密螺丝)



空间 精密 SUS 不锈钢

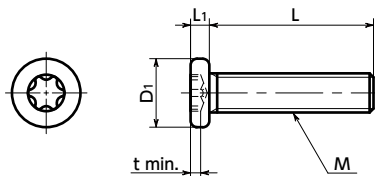

● 材质、表面处理



	SNZCXS
主体	SUSXM7 (相当于 SUS304)

- M1.4-M2.5.用于精密仪器的精密螺丝。
- 头部高度较低的盘头小螺钉型。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的用途。
- 不易因紧固而导致螺丝凹孔破损,可以安全,牢固地进行紧固。
- 生产通孔型,无尘洗净,特殊包装等特殊规格的商品。→ P. xxxx
- 用途

设备,装置的省空间化
小型精密仪器

单位: mm

型号 1	M (粗牙)		L 2	D1	L1	t min.	梅花槽 序号 No.	最大紧固 扭矩 (N·m)	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距								
SNZCXS-M1.4	M1.4	0.3	2 3 4 5 6 8 10	2	0.5	0.25	3	0.07	0.024 - 0.09	50
SNZCXS-M1.6	M1.6	0.35	2 3 4 5 6 8 10	2.4	0.5	0.3	4	0.1	0.04 - 0.12	50
SNZCXS-M2	M2	0.4	2 3 4 5 6 8 10	3	0.6	0.35	5	0.22	0.062 - 0.2	50
SNZCXS-M2.5	M2.5	0.45	3 4 5 6 8 10	4	0.8	0.55	6	0.46	0.12 - 0.34	50

- 数量未滿1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 → P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



● 型号指定

SNZCXS-M2-3

1

2

1 散装零售 → P.xxxx
可对应,费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx
可对应,费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx
不可对应

4 防松动 → P.xxxx
可对应,费用另计

5 防脱落加工 → P.xxxx
不可对应