


# SNZF-TZB-ALK 精密仪器用十字槽埋头小螺钉(0号1类 / 带尼龙熔敷)



防松件 精密

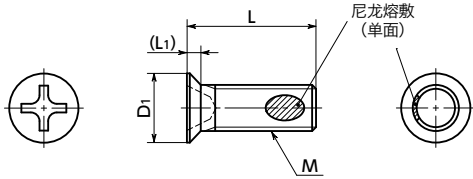

● 材质、表面处理



	<b>SNZF-TZB-ALK</b>
主体	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11

- 带尼龙熔敷精密仪器用精密螺丝(0号1类)。
- M1.4~M2.6。
- 头部比普通的埋头小螺钉更小巧。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。

● 用途

设备、装置的小型化  
防止螺丝回转、脱落  
小型精密仪器

单位: mm

型号 <span style="color:red">1</span>	M(粗牙)		L <span style="color:red">2</span>								D1	L1	十字槽型号	最大紧固扭矩(N·m)*1	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10						
<b>SNZF-M1.4-TZB-ALK</b>	M1.4	0.3	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.0	0.45	0	0.05	0.02 - 0.08	50
<b>SNZF-M1.6-TZB-ALK</b>	M1.6	0.35	2.5	3	3.5	4	5	6	8		2.4	0.5	0	0.07	0.03 - 0.09	50
<b>SNZF-M1.7-TZB-ALK</b>	M1.7	0.35	2.5	3	3.5	4	5	6	8	10	2.5	0.5	0	0.09	0.04 - 0.13	50
<b>SNZF-M2-TZB-ALK</b>	M2	0.4		3	3.5	4	5	6	8	10	3.0	0.6	0	0.18	0.06 - 0.18	50
<b>SNZF-M2.5-TZB-ALK</b>	M2.5	0.45		3		4	5	6			3.8	0.8	0	0.32	0.1 - 0.19	50
<b>SNZF-M2.6-TZB-ALK</b>	M2.6	0.45		3		4	5	6	8	10	4.0	0.8	0	0.39	0.12 - 0.33	50

\*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

- 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

## SNZF-M2-3-TZB-ALK



<b>1</b> 散装零售 → P.xxxx	<b>2</b> 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	<b>3</b> 螺纹切割 → P.xxxx	<b>4</b> 防松动 → P.xxxx	<b>5</b> 防脱落加工 → P.xxxx
可对应, 费用另计	可对应, 费用另计	不可对应	不可对应	不可对应