


SNS-TZB 内六角圆柱头螺栓



● 材质、表面处理

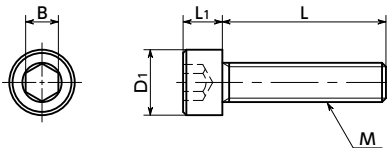

	SNS-TZB
主体	SCM435 三价铬酸盐处理
强度等级	10.9

- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。
- M3~M16。尺寸种类丰富, 可根据设备, 装置灵活选择。

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2	D1	L1	B	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距						
SNS-M3-TZB	M3	0.5	5 6 8 10 12 16 20 25	5.5	3	2.5	0.72 - 1.5	20
SNS-M4-TZB	M4	0.7	5 6 8 10 12 16 20 25 30 35	7	4	3	1.6 - 3.6	20
SNS-M5-TZB	M5	0.8	6 8 10 12 16 20 25 30 35 40	8.5	5	4	2.8 - 6.5	20
SNS-M6-TZB	M6	1	8 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50	10	6	5	4.9 - 12	20
SNS-M8-TZB	M8	1.25	10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 60	13	8	6	12 - 26	20
SNS-M10-TZB	M10	1.5	16 20 25 30 35 40 45 50 60	16	10	8	23 - 42	5
SNS-M12-TZB	M12	1.75	30 35 40 45 50 60	18	12	10	41 - 61	5
SNS-M16-TZB	M16	2	40 45 50 60 70 80	24	16	14	97 - 146	1

● 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNS-M5-12-TZB



1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 欢迎洽询	3 螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	5 防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------