


SNSH-C22 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金C-22)



无尘 耐药品

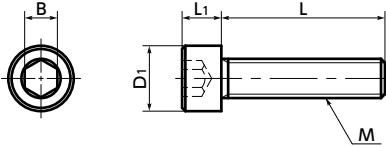

● 材质、表面处理



	SNSH-C22
主体	UNS N06022 (相当于哈氏合金*1C-22)

*1: Hastelloy和哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。

● 机械性质

	哈氏合金(UNS N06022)	SUS304
拉伸强度(N/mm ²)	690以上	520以上
0.2%承压力(N/mm ²)	310以上	205以上
伸长率(%)	45以上	40以上

● 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 物性

	哈氏合金(UNS N06022)	SUS304
比重	8.69	7.93
纵向弹性系数(GPa)	206	193
比热(J/kg·K)	414	500
电阻率(μΩ·m)	1.14	0.7
线性膨胀系数(K ⁻¹)	12.4 × 10 ⁻⁶	17.3 × 10 ⁻⁶

● 表中数值仅供参考, 并非保证值。

- 哈氏合金C-22是能承受湿氯气、次氯酸盐、二氧化氯侵蚀的稀有金属。
- 对具有氧化性、还原性的酸类和盐类表现出优良的耐蚀性。
➔ P.xxxx
- 用于处理海水和盐水等的海洋设备。
- 经过无尘洗净·无尘包装。➔ P.xxxx
- 相当于JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。

● 用途

FPD制造装置/半导体制造装置/印刷电路板蚀刻装置/
金属表面处理设备/化学成套设备

单位: mm

型号 1	M(粗牙)		L 2									D1	L1	B	拉伸断裂载荷*1 (N)	质量(g)	
	螺纹公称直径	螺距															
SNSH-M3-C22	M3	0.5	6	8	10	12		16	20				5.5	3	2.5	3950	0.79 - 1.5
SNSH-M4-C22	M4	0.7		8	10	12		16	20	25			7	4	3	6900	1.8 - 3.5
SNSH-M5-C22	M5	0.8			8	10	12	14	16	20	25		8.5	5	4	11100	2.7 - 5.3
SNSH-M6-C22	M6	1					12		16	20	25	30	10	6	5	15700	5.6 - 9.2
SNSH-M8-C22	M8	1.25							16	20	25	30	35	13	8	28700	13 - 21

*1: 表中数值仅供参考, 并非保证值。

● 型号指定

SNSH-M5-16-C22



如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 ➔ P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切割 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	防松动 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计	防脱落加工 ➔ P.xxxx 可对应, 费用另计
-------------------------------------	--	-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------