


SNS-EL 内六角圆柱头螺栓(无电解镀镍)



高强度 高比强度

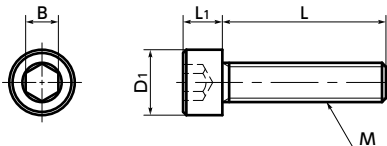

- 采用独有的处理技术，经表面处理后的强度等级达到12.9。
- 适用于需要兼具强度等级12.9的高强度和耐蚀性的场合。
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸，请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。

● 用途

设备·装置构造体/FPD制造装置/半导体制造装置/一般工业机械

● 材质、表面处理



	SNS-EL
主体	SCM435 无电解镀镍
强度等级	12.9

单位：mm

型号	M(粗牙)		L												D1	L1	B	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	2	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30					
SNS-M3-EL	M3	0.5	5	6	8	10	12	16	20					5.5	3	2.5	0.67 - 1.4	20	
SNS-M4-EL	M4	0.7	5	6	8	10	12	16	20	25				7	4	3	1.4 - 3.2	20	
SNS-M5-EL	M5	0.8		6	8	10	12	16	20	25				8.5	5	4	2.2 - 4.8	20	
SNS-M6-EL	M6	1			8	10	12	16	20	25	30			10	6	5	4.3 - 8.3	10	
SNS-M8-EL	M8	1.25				10	12	16	20	25	30	35		13	8	6	10 - 19	10	
SNS-M10-EL	M10	1.5							20	25	30	35	40	16	10	8	23 - 33	10	

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SNS-M5-16-EL



1 散装零售 → P.xxxx 可对应, 费用另计	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	5 防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	--------------------------