


# SNSS-FC 内六角圆柱头螺栓(氟涂层)




防粘连·防烧结 **SUS** 不锈钢

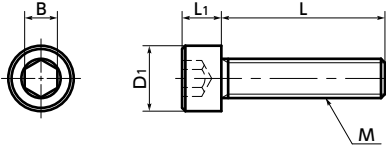

## ● 紧固特性(参考)

型号: SNSS-M5 - 25-FC

→ P.xxxx



- 性价比优良的涂层。
- 优良的润滑性。适用于螺丝的防粘连, 防烧结。
- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。
- 用途

防粘连·防烧结

FPD制造装置/半导体制造装置/一般工业机械

## ● 材质、表面处理

RoHS

|      | SNSS-FC                   |
|------|---------------------------|
| 主体   | SUSXM7 (相当于SUS304)<br>氟涂层 |
| 强度等级 | A2-70                     |

单位: mm

| 型号          | M(粗牙)  |      | L |   |   |    |    |    |    |    |    |    | D1 | L1  | B  | 质量(g) | 每包数量       |    |
|-------------|--------|------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-------|------------|----|
|             | 螺纹公称直径 | 螺距   | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |    |     |    |       |            | 40 |
| SNSS-M3-FC  | M3     | 0.5  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 5.5 | 3  | 2.5   | 0.67 - 1.4 | 10 |
| SNSS-M4-FC  | M4     | 0.7  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 7   | 4  | 3     | 1.5 - 3.2  | 10 |
| SNSS-M5-FC  | M5     | 0.8  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 8.5 | 5  | 4     | 2.5 - 4.8  | 10 |
| SNSS-M6-FC  | M6     | 1    |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 10  | 6  | 5     | 4.7 - 8.3  | 10 |
| SNSS-M8-FC  | M8     | 1.25 |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 13  | 8  | 6     | 12 - 19    | 10 |
| SNSS-M10-FC | M10    | 1.5  |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    | 16  | 10 | 8     | 23 - 33    | 10 |

- 数量未滿1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 型号指定

### SNSS-M5-16-FC

|      |   |   |      |
|------|---|---|------|
| 产品符号 | 1 | 2 | 产品符号 |
|------|---|---|------|

1 散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

欢迎洽询