


# SSC-SNHL 六角防脱落螺钉(SUS316L)



耐热 耐药品 无磁 SUS 不锈钢

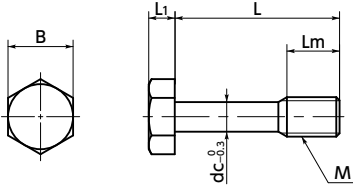


## ● 材质、表面处理



	<b>SSC-SNHL</b>
主体	SUS316L
强度等级	A4-50

## ● 安装示例

请在护罩上加工螺纹孔，将 **SSC-SNHL** 的螺纹部穿过。由于 **SSC-SNHL** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SSC-SNHL** 也不会从盖子上脱落。

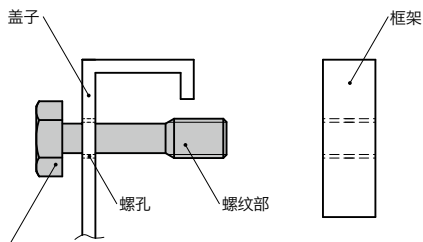

**SSC-SNHL** 六角防脱落螺丝

## ⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



- 防止螺丝的脱落、丢失。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 对于化学药品和海洋性环境，具有比SUS304更优越的耐腐蚀性。
- SUS316L为非磁性材料。
- 用途

固定保护盖、检查盖  
对应CE标志  
机床/食品机械/电气、电子设备

单位：mm

型号 <span>1</span>	M(粗牙)		L <span>2</span>	Lm	B	L1	dc	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距						
<b>SSC-SNHL-M3</b>	M3	0.5	8 10 12 16	4	5.5	2	2.2	0.8 - 1.1
<b>SSC-SNHL-M4</b>	M4	0.7	10 12 16 20	5	7	2.8	3	1.7 - 2.5
<b>SSC-SNHL-M5</b>	M5	0.8	12 16 20 25	6	8	3.5	3.9	3 - 4.7
<b>SSC-SNHL-M6</b>	M6	1	12 16 20 25 30	8	10	4	4.5	4.9 - 8.1
<b>SSC-SNHL-M8</b>	M8	1.25	16 20 25 30 35 40	10	13	5.5	6.3	11 - 20

## ● 型号指定

### SSC-SNHL-M5-20

1

2

1 散装零售 → P.xxxx

本产品每包1个

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

已进行防脱落加工