


## SRBS 梅花槽圆头螺栓(带芯型)



防破坏 SUS 不锈钢

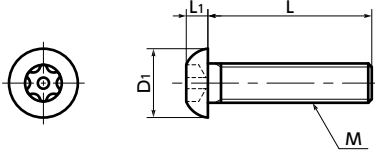

## ● 材质、表面处理



SRBS	
主体	相当于SUS304
强度等级	相当于A2-50

- 梅花槽\*1中央带芯的圆头螺栓。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用扳手[SRX](→ P.xxxx)或专用螺丝批头[SRXB](→ P.xxxx)与专用磁性螺丝刀[SRD](→ P.xxxx)组合用以进行安装、拆卸。
- \*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)“外螺纹零件用梅花槽”中有规定。

● 用途  
设备和装置的拆分、防破坏  
室外设备的防盗  
安全防范措施  
安全措施

单位: mm

型号	M(粗牙)		L												D1	L1	适用扳手类型	适用螺丝批头类型		梅花槽 序号No.	质量(g)	每包数量	
	螺攻公称直径	螺距	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40	40				50	10.5				3.3
SRBS-M3	M3	0.5	6	8	10	12	15	16	20	25						5.7	1.65	SRX-10	SRXB-10	SRD-6.35	10	0.48 - 1.4	20
SRBS-M4	M4	0.7	6	8	10	12	15	16	20	25	30	35	40			7.6	2.2	SRX-20	SRXB-20	SRD-6.35	20	1.1 - 4.2	20*1
SRBS-M5	M5	0.8		8	10	12	15	16	20	25	30			40		9.5	2.75	SRX-25	SRXB-25	SRD-6.35	25	1.8 - 6.4	20
SRBS-M6	M6	1			8	10	12	15	16	20	25	30		40	50	10.5	3.3	SRX-30	SRXB-30	SRD-6.35	30	3 - 12	10
SRBS-M8	M8	1.25				10	12		16	20	25	30		40	50	14	4.4	SRX-40	SRXB-40	SRD-6.35	40	7.3 - 22	10

\*1: [SRBS-M4-35][SRBS-M4-40] 1包的数量为1根。

- 数量未满足1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

备有专用扳手[SRX]。→ P.xxxx



备有适用螺丝批头[SRXB]。→ P.xxxx



备有专用磁性螺丝刀[SRD]。→ P.xxxx



## ● 型号指定

SRBS-M5-16

1

2

1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计