


SRGFS 五角槽埋头螺栓(带芯型)



防破坏 SUS 不锈钢

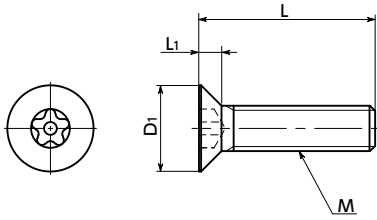

● 材质、表面处理



	SRGFS
主体	SUSXM7
强度等级	相当于 A2-50



- 梅花形状的5个槽孔中央带芯的埋头螺栓。适合用作装饰。
- 使用普通工具无法安装或拆卸。
- 请将专用螺丝批头 **SRGB** 与专用磁性螺丝刀 **SRD** 组合使用以进行安装、拆卸。

● 用途

设备和装置的拆分、防破坏
 室外设备的防盗
 安全防范措施
 安全措施

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		L 2							D ₁	L ₁	适用螺丝批头	适用磁性螺丝刀	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距													
SRGFS-M4	M4	0.7	10	16	20					8	2.3	SRGB-4	SRD-6.35	1.03 - 1.78	10
SRGFS-M5	M5	0.8	10	16	25	40				10	2.8	SRGB-56	SRD-6.35	1.73 - 5.27	10
SRGFS-M6	M6	1	12	16	20	30	40	50		12	3.4	SRGB-56	SRD-6.35	3.04 - 9.63	10

- 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

备有埋头螺栓用的垫圈 **SWAS-RW**。

→ P.xxxx



备有适用螺丝批头 **SRGB**。→ P.

xxxx



备有专用磁性螺丝刀 **SRD**。→ P.

xxxx



● 型号指定

SRGFS-M5-16



1 散装零售 → P.xxxx

可对应, 费用另计

2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应, 费用另计

3 螺纹切割 → P.xxxx

可对应, 费用另计

4 防松动 → P.xxxx

可对应, 费用另计

5 防脱落加工 → P.xxxx

不可对应