


# SVSH-C276 内六角圆柱头螺栓(相当于哈氏合金C-276/通孔型)



真空 无尘 耐药品

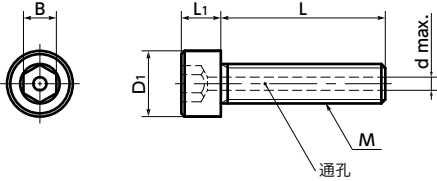

## ● 机械性质

|                             | 哈氏合金(UNS N10276) | SUS304 |
|-----------------------------|------------------|--------|
| 拉伸强度(N/mm <sup>2</sup> )    | 690以上            | 520以上  |
| 0.2%承压力(N/mm <sup>2</sup> ) | 283以上            | 205以上  |
| 伸长率(%)                      | 40以上             | 40以上   |

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

## ● 物性

|                          | 哈氏合金(UNS N10276)      | SUS304                |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 比重                       | 8.89                  | 7.93                  |
| 纵向弹性系数(GPa)              | 205                   | 193                   |
| 比热(J/kg·K)               | 427                   | 500                   |
| 电阻率(μΩ·m)                | 1.23                  | 0.7                   |
| 线性膨胀系数(K <sup>-1</sup> ) | 11.2×10 <sup>-6</sup> | 17.3×10 <sup>-6</sup> |

● 表中数值非保证值, 仅供参考。

- 哈氏合金C-276内六角圆柱头螺栓 **[SNSH-C276]** 的通孔型产品。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 哈氏合金C-276为普通型哈氏合金。
- 对氧化性、还原性盐类均表现出优良的耐腐蚀性。➡ P.xxxx
- 为腐蚀环境下的真空抽吸提供支持。
- 已完成无尘洗净、无尘包装。➡ P.xxxx
- 还备有可耐受湿氯气、次氯酸盐和二氧化氯的哈氏合金C-22的内六角圆柱头螺栓(通孔型) **[SVSH-C22]**。➡ P.xxxx

## ● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜/印刷电路板蚀刻装置/金属表面处理设备/化学成套设备

## ● 材质、表面处理

RoHS

|    | SVSH-C276                  |
|----|----------------------------|
| 主体 | UNS N10276(相当于哈氏合金*1C-276) |

\*1: Hastelloy和哈氏合金是美国哈氏合金国际公司的注册商标。

单位: mm

| 型号  | M (粗牙) |      | L  |   |    |    |    |    |    |    |    | D <sub>1</sub> | L <sub>1</sub> | B   | d max. | 质量 (g)     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----------------|----------------|-----|--------|------------|
|                                                                                        | 螺纹公称直径 | 螺距   |                                                                                       |   |    |    |    |    |    |    |    |                |                |     |        |            |
| SVSH-M3-C276                                                                           | M3     | 0.5  | 6                                                                                     | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |    |    |    | 5.5            | 3              | 2.5 | 1.2    | 0.81 - 1.6 |
| SVSH-M4-C276                                                                           | M4     | 0.7  |                                                                                       | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |    |    | 7              | 4              | 3   | 1.5    | 1.9 - 3.6  |
| SVSH-M5-C276                                                                           | M5     | 0.8  |                                                                                       |   | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 |    |    | 8.5            | 5              | 4   | 1.5    | 3.1 - 5.4  |
| SVSH-M6-C276                                                                           | M6     | 1    |                                                                                       |   |    | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 |    | 10             | 6              | 5   | 2      | 5.8 - 9.5  |
| SVSH-M8-C276                                                                           | M8     | 1.25 |                                                                                       |   |    |    | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 13             | 8              | 6   | 2      | 14 - 22    |

## ● 型号指定

### SVSH-M5-16-C276

1 2 1

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

|                 |                    |               |              |                |
|-----------------|--------------------|---------------|--------------|----------------|
| 1 散装零售 ➡ P.xxxx | 无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx | 螺纹切割 ➡ P.xxxx | 防松动 ➡ P.xxxx | 防脱落加工 ➡ P.xxxx |
| 本产品每包1个         | 无尘洗净、无尘包装完毕        | 欢迎咨询          | 不可对应         | 欢迎咨询           |