


SVSL-PN 内六角螺栓(通孔型/表面硬化处理)



真空 无尘 防粘连·防烧结 耐热 SUS 不锈钢

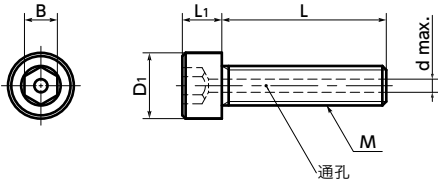

● 材质、表面处理



	SVSL-PN
主体	SUS316L 表面硬化处理
强度等级	A4-70

⚠ 使用注意事项

耐腐蚀性可能不如一般的SUS316L。
请务必事先在与实际使用条件相同的环境下进行测试。

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 通过硬化螺纹表面以防止螺纹磨损，烧结。
- 与电镀，涂层处理不同，由于表面无任何粘附，因此不用担心在拧紧时会因剥落而导致异物混入。
- 适用于在无法使用润滑剂的环境中防止磨损，烧结。
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx
- 特殊表面硬化处理的特征请参阅「特殊表面硬化处理螺丝的个好处」。

● 用途


防粘连·防烧结
真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体生产设备/电子显微镜/食品机械

单位：mm

型号	M(粗牙)		L										D1	L1	B	d	质量(g)
	螺纹公称直径 ①	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30	35						
SVSL-M3-PN	M3	0.5											5.5	3	2.5	1.2	0.64 - 0.81
SVSL-M4-PN	M4	0.7											7	4	3	1.5	1.5 - 2.3
SVSL-M5-PN	M5	0.8											8.5	5	4	1.5	2.3 - 3.6
SVSL-M6-PN	M6	1											10	6	5	2	4.4 - 7.3
SVSL-M8-PN	M8	1.25											13	8	6	2	11 - 18

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVSL-PN** 排出，蓄积于钻孔的气体用 **SWAS-VF** (→ P.xxxx) 排出。

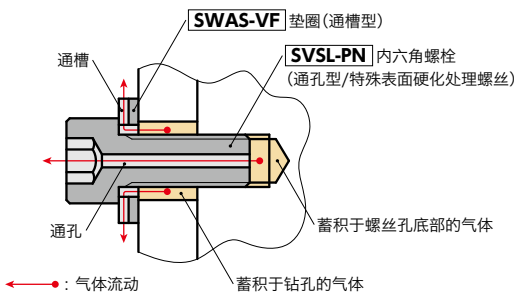

● 型号指定

SVSL-M4-12-PN

产品符号 ① ② 产品符号

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切割 → P.xxxx 可对应，费用另计	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 欢迎洽询
------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	----------------------	------------------------