


SVSQS 带垫圈内六角圆柱头螺栓(通孔型)



真空 无尘 简单作业 SUS 不锈钢

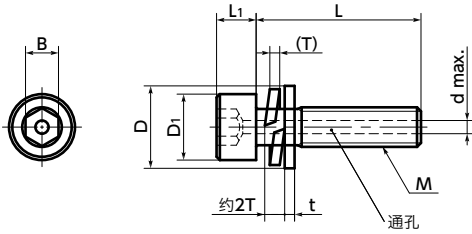

- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 螺丝中装入了平垫圈和弹簧垫圈，无需担心脱落。
- 无需进行垫圈的装配操作。易于在无尘室内戴手套操作。
- 经过无尘洗净·无尘包装。➡ P.xxxx

● 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理



	SVSQS
螺纹主体	SUSXM7 (相当于SUS304)
螺纹主体强度等级	A2-70
平垫圈	SUS304
弹簧垫圈	SUS304

单位: mm

型号	M (粗牙)		L													D1	D	L1	B	t	T	d	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50									
SVSQS-M3	M3	0.5	5	6	8	10	12	16								5.5	7	3	2.5	0.5	0.7	1.2	0.9 - 1.4	20
SVSQS-M4	M4	0.7		6	8	10	12	16	20	25	30	35				7	9	4	3	0.8	1	1.5	2.1 - 4.7	10
SVSQS-M5	M5	0.8			8	10	12	16	20	25	30	35	40			8.5	10	5	4	1	1.3	1.5	3.4 - 8	10
SVSQS-M6	M6	1				10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	10	12.5	6	5	1.6	1.5	2	6.9 - 15	10
SVSQS-M8	M8	1.25					12	16	20	25	30	35	40	45	50	13	17	8	6	1.6	2	2	15 - 29	10
SVSQS-M10	M10	1.5						16	20	25	30	35	40	45	50	16	21	10	8	2	2.5	3	29 - 47	5
SVSQS-M12	M12	1.75									30	35	40	45	50	18	24	12	10	2.5	3	3	51 - 66	5

● 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SVSQS-M5-25



1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
可对应, 费用另计	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询