


# SVSS-AG 内六角圆柱头螺栓(通孔型 / 镀银)




真空 无尘 防粘连·防烧结 导电性 SUS 不锈钢

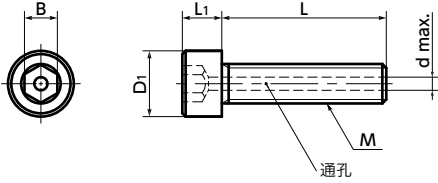

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVSS-AG** 排出，蓄积于钻孔的气体用 **SWAS-VF** (→ P.xxxx) 排出。

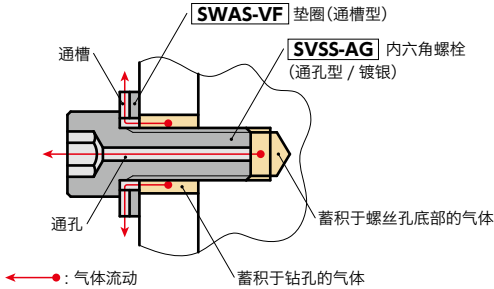

- 通孔易于排出蓄积于设备，装置的螺丝孔底部的气体，为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 镀银处理。螺丝具有优良的润滑性和电传导性。适用于螺丝的防粘连，防烧结和电子零部件的传导部分。
- 电阻率  
银：1.6 μΩ · cm (金：2.3 μΩ · cm)  
\* 银材料的数值
- 经过无尘洗净·无尘包装。→ P.xxxx

● 用途

防粘连·防烧结  
真空装置 / 真空容器 / FPD制造装置 / 半导体制造装置 / 电子显微镜

● 材质、表面处理



	SVSS-AG
主体	SUSXM7 (相当于SUS304) 镀银
强度等级	A2-70

单位：mm

型号	M (粗牙)		L <2>								D1	L1	B	d	质量 (g)	
	螺纹公称直径 <1>	螺距	6	8	10	12	16	20	25	30						35
SVSS-M3-AG	M3	0.5	6	8	10	12	16					5.5	3	2.5	1.2	0.71 - 1.2
SVSS-M4-AG	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25			7	4	3	1.5	1.5 - 3.2
SVSS-M5-AG	M5	0.8	6	8	10	12	16	20	25			8.5	5	4	1.5	2.2 - 4.8
SVSS-M6-AG	M6	1		8	10	12	16	20	25	30		10	6	5	2	4.3 - 8.3
SVSS-M8-AG	M8	1.25				12	16	20	25	30	35	13	8	6	2	11 - 19

● 型号指定

## SVSS-M5-20-AG

产品符号	<1>	<2>	产品符号
------	-----	-----	------

如有订购多件相同尺寸的商品，我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 无尘洗净、无尘包装完毕	螺纹切割 → P.xxxx 不可对应	防松动 → P.xxxx 不可对应	防脱落加工 → P.xxxx 不可对应
------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------