


SVSX 高强度不锈钢内六角圆柱头螺栓(通孔型)




真空 无尘 耐热 耐药品 无磁 高强度 SUS 不锈钢

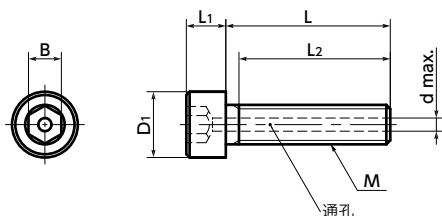

● 使用例

蓄积于螺丝孔底部的气体通过 **SVSX** 排出, 蓄积于钻孔的气体用 **SWAS-VF** (→ P.xxxx) 排出。

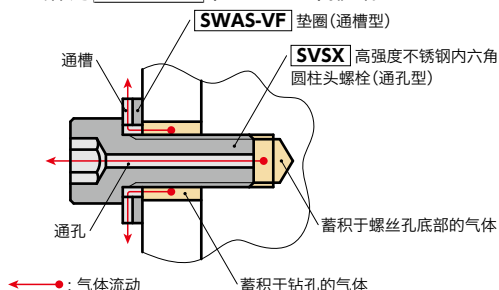

- 高强度不锈钢制(强度等级8.8)。
- 通孔易于排出蓄积于设备、装置的螺丝孔底部的气体, 为真空装置的真空抽吸提供支持。
- 耐热性、耐蚀性优良。
- 无磁。
- 经过无尘洗净・无尘包装。→ P.xxxx
- 关于SUS316L HiMo的特性 → P.xxxx
- 用途

真空装置/真空容器/FPD制造装置/半导体制造装置/电子显微镜

● 材质、表面处理



	SVSX
主体	SUS316L HiMo
强度等级	8.8

单位: mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	L2*1	B	d	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距														
SVSX-M3-88	M3	0.5	6	8	10	12	16	20	25		5.5	3	18(L=25)	2.5	1.2	0.71 - 1.6
SVSX-M4-88	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25		7	4	全螺纹	3	1.5	1.5 - 3.2
SVSX-M5-88	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	8.5	5	22(L=30)	4	1.5	2.7 - 5.6
SVSX-M6-88	M6	1				12	16	20	25	30	10	6	全螺纹	5	2	5.1 - 8.3

*1: L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 相关产品

钻孔部的排气请使用 **SWAS-VF**。

→ P.xxxx



● 型号指定

SVSX - M5 - 25 - 88

产品符号 1 2 强度等级

如有订购多件相同尺寸的商品, 我们将统一进行无尘包装。

1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切削 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	无尘洗净、无尘包装完毕	可对应, 费用另计	不可对应	欢迎洽询