


SWUS 防松动螺母



防松件 SUS 不锈钢

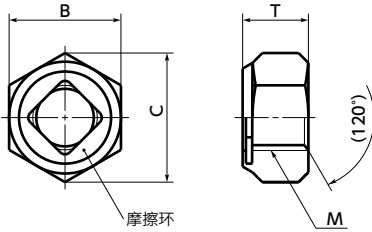

- 带有高性能防松结构的螺母。防止由振动导致的螺丝松动。
- 具有丰富弹性恢复力，耐热性的四角孔状摩擦环从四个方向紧固外螺纹的螺牙，从而发挥出防松效果。不会损伤外螺纹。
- 摩擦环使用玻璃纤维强化聚酰胺。具有耐热性，在最高110°C的条件下也能发挥出防松效果。
另外，还不受汽油，乙醇，石油等的影响。
- 即使反复使用，摩擦环的效果衰减也极微弱。

● 用途

防松

● 材质、表面处理



	SWUS
主体	SUS304
摩擦环	玻璃纤维强化聚酰胺

单位：mm

型号	M	B	C(约)	T	质量(g)	每包数量
SWUS-M6	M6	10	11.5	6	2	50
SWUS-M8	M8	13	15	8	4.6	20
SWUS-M10	M10	17	19.6	10	11	10
SWUS-M12	M12	19	21.9	12	16	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

SWUS-M8



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
可对应，费用另计	可对应，费用另计	不可对应	不可对应	不可对应