


FUMS-D0-S 调平调节器(外螺纹) - 六角调整

SUS 不锈钢

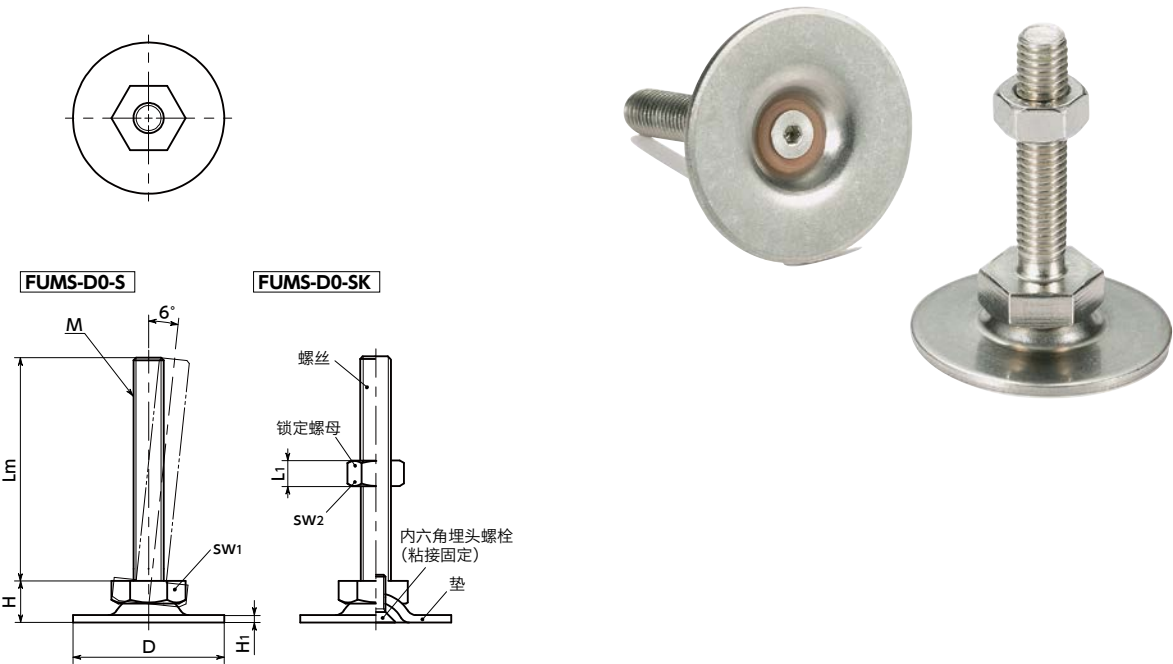

尺寸

FUMS-D0-S 无锁定螺母 FUMS-D0-SK 带锁定螺母

单位：mm

型号	D	M(粗牙)		H	H1	SW1	SW2	L1	静态容许载荷(N)*1	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距							
FUMS-40-M8-D0-S	40	M8	1.25	11	2	17			8000	40 - 50
FUMS-40-M10-D0-S	40	M10	1.5	11	2	17			12000	73 - 98
FUMS-40-M12-D0-S	40	M12	1.75	11	2	17			12000	90 - 137
FUMS-50-M8-D0-S	50	M8	1.25	11	2.5	17			8000	60 - 73
FUMS-50-M10-D0-S	50	M10	1.5	11	2.5	17			14000	93 - 118
FUMS-50-M12-D0-S	50	M12	1.75	11	2.5	17			14000	107 - 155
FUMS-60-M8-D0-S	60	M8	1.25	11	2.5	17			8000	74 - 82
FUMS-60-M10-D0-S	60	M10	1.5	11	2.5	17			14000	107 - 128
FUMS-60-M12-D0-S	60	M12	1.75	11	2.5	17			16000	126 - 172
FUMS-80-M8-D0-S	80	M8	1.25	12	3	17			8000	141 - 149
FUMS-80-M10-D0-S	80	M10	1.5	12	3	17			14000	170 - 195
FUMS-80-M12-D0-S	80	M12	1.75	12	3	17			20000	189 - 234
FUMS-40-M8-D0-SK	40	M8	1.25	11	2	17	13	6.8	8000	44 - 52
FUMS-40-M10-D0-SK	40	M10	1.5	11	2	17	16	8.4	12000	82 - 107
FUMS-40-M12-D0-SK	40	M12	1.75	11	2	17	18	10.8	12000	103 - 149
FUMS-50-M8-D0-SK	50	M8	1.25	11	2.5	17	13	6.8	8000	60 - 73
FUMS-50-M10-D0-SK	50	M10	1.5	11	2.5	17	16	8.4	14000	102 - 127
FUMS-50-M12-D0-SK	50	M12	1.75	11	2.5	17	18	10.8	14000	123 - 169
FUMS-60-M8-D0-SK	60	M8	1.25	11	2.5	17	13	6.8	8000	80 - 86
FUMS-60-M10-D0-SK	60	M10	1.5	11	2.5	17	16	8.4	14000	116 - 141
FUMS-60-M12-D0-SK	60	M12	1.75	11	2.5	17	18	10.8	16000	137 - 183
FUMS-80-M8-D0-SK	80	M8	1.25	12	3	17	13	6.8	8000	142 - 149
FUMS-80-M10-D0-SK	80	M10	1.5	12	3	17	16	8.4	14000	179 - 204
FUMS-80-M12-D0-SK	80	M12	1.75	12	3	17	18	10.8	20000	200 - 246

*1：表中数值为螺丝垂直于垫的状态下的值。在螺丝带角度的状态下，会发生弯曲和屈曲应力，导致静态容许载荷变小。
表中数值非保证值，仅供参考。

无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	欢迎洽询	不可对应	欢迎洽询

- 耐久性优良的金属制调平调节器。
- 螺丝、垫为不锈钢制，耐腐蚀性优良。
- 请利用螺丝的六角部分来进行设备、装置的高度调整。
- 垫最大可倾斜6°。适用于倾斜面。
- 可选择锁定螺母的有无。

产品符号	锁定螺母
FUMS-D0-S	无
FUMS-D0-SK	有

	FUMS-D0-S	FUMS-D0-SK
螺丝	SUS303	SUS303
垫	SUS304	SUS304
内六角埋头螺栓	不锈钢	不锈钢
锁定螺母		相当于SUS304

- 型号指定

FUMS-40-M8 -40- D0-SK

1 2 1

2 螺纹长度Lm请从表中标有●的尺寸中选择。

FUMS-D0-S 无锁定螺母 FUMS-D0-SK 带锁定螺母

型号	Lm (mm)						
	40	50	60	63	80	100	125
FUMS-40-M8-D0-S	●	●		●			
FUMS-40-M10-D0-S		●	●		●	●	
FUMS-40-M12-D0-S			●		●	●	●
FUMS-50-M8-D0-S	●	●		●			
FUMS-50-M10-D0-S		●	●		●	●	
FUMS-50-M12-D0-S			●		●	●	●
FUMS-60-M8-D0-S	●	●		●			
FUMS-60-M10-D0-S		●	●		●	●	
FUMS-60-M12-D0-S			●		●	●	●
FUMS-80-M8-D0-S	●	●		●			
FUMS-80-M10-D0-S		●	●		●	●	
FUMS-80-M12-D0-S			●		●	●	●
FUMS-40-M8-D0-SK	●	●		●			
FUMS-40-M10-D0-SK		●	●		●	●	
FUMS-40-M12-D0-SK			●		●	●	●
FUMS-50-M8-D0-SK	●	●		●			
FUMS-50-M10-D0-SK		●	●		●	●	
FUMS-50-M12-D0-SK			●		●	●	●
FUMS-60-M8-D0-SK	●	●		●			
FUMS-60-M10-D0-SK		●	●		●	●	
FUMS-60-M12-D0-SK			●		●	●	●
FUMS-80-M8-D0-SK	●	●		●			
FUMS-80-M10-D0-SK		●	●		●	●	
FUMS-80-M12-D0-SK			●		●	●	●