


# SSHS-FT 内六角极短头螺栓(全螺纹)



空间 全螺纹 SUS 不锈钢

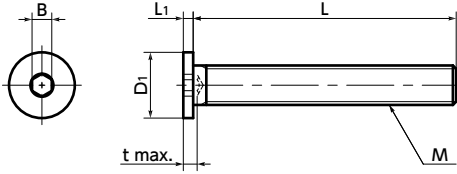

- 内六角极短头螺栓的全螺纹型。
- 头部高度均在1.5mm以下。
- 适用于小巧的设备、装置和上部空间受限的场合。

● 用途

设备、装置的省空间化

● 材质、表面处理



	<b>SSHS-FT</b>
主体	SUS304

单位：mm

型号	M(粗牙)		L								D1	L1	B	t	最大紧固 扭矩(N·m)	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距	16	20	25	30	40	50	60	70						
SSHS-M3-FT	M3	0.5	16	20	25	30	40	50		6	1.3	1.5	2	0.6	0.89 - 2.6	
SSHS-M4-FT	M4	0.7		20	25	30	40	50	60	8	1.5	2	2.5	1.5	2 - 5	
SSHS-M5-FT	M5	0.8				30	40	50	60	70	9	1.5	3	3.1	4.1 - 10	
SSHS-M6-FT	M6	1					40	50	60	70	10	1.5	3	4	5.3 - 15	
SSHS-M8-FT	M8	1.25						40	50	60	70	13	1.5	4	5 - 12	
SSHS-M10-FT	M10	1.5							40	50	60	70	16	1.5	5 - 6	18 - 39

● 型号指定

## SSHS - M8 - 60 - FT

产品 符号	1	2	产品 符号
----------	---	---	----------

1 散装零售 → P.xxxx 本产品每包 1 个	2 无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx 可对应, 费用另计	3 螺纹切割 → P.xxxx 可对应, 费用另计	4 防松动 → P.xxxx 可对应, 费用另计	5 防脱落加工 → P.xxxx 可对应, 费用另计
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------